

Referencias References

Longitud cable / Cable length	Ref.
6m	BR06
10m	BR10
15m	BR15
20m	BR20

Características/ Characteristics

- Cápsula en polímero ABS, en forma de pera. / ABS cover, oval shape
- Cable de policloropreno Norma-H05RN-F de 1mm² de sección
Policloropren cable Standard-H05RN-F 1mm² cross-section
- Sensor por basculación
Counterbalance sensor
- Encapsulado en resina
Resin encapsulated

- Medidas: 100 mm de diámetro
Size: 100 mm diameter
- Resistente a los golpes
Shock resistant
- Presión máxima de trabajo 4 bar a 20°C / Maximum working pressure 4 bar at 20°C
- Densidad de 0,95 a 1,10 gr/cm³
Density from 0,95 to 1,10 gr/cm³
- Grado de protección IP68
Protection degree IP68

Conexión / Connection

- Alimentación C.A./C.C
Supply A.C./D.C
- Tensión: Multitensión
12/24/48/110/220/380 V
Multivoltage 12/24/48/110/220/380 V

- Microinterruptor contacto conmutado
Microswitch changeover contact
- Diferencial 45°C
Differential 45°C

Dimensiones Dimensions






Diagrama de funcionamiento Operating diagram




Conexión

Connection

Conexión sumergida Submersed connection

Conexión en reposo Standing connection

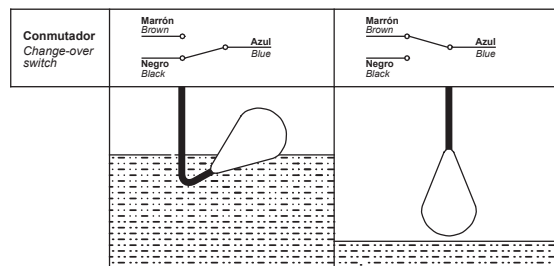

0/+50° C max
+32/+122° F max



⚠ PELIGRO / DANGER

TENSIÓN PELIGROSA Únicamente el personal de mantenimiento eléctrico especializado deberá instalar y prestar servicios de mantenimiento a este equipo. Cortar la alimentación del equipo antes de realizar cualquier trabajo en él. Utilice siempre un dispositivo detector de tensión adecuado para confirmar la falta de tensión en el equipo. El incumplimiento de estas precauciones podrá causar la muerte o lesiones graves.

HAZARDOUS VOLTAGE This equipment must be installed and serviced only by qualified electrical personnel. Turn off all power supplying this equipment before working on or inside equipment. Always use a properly rated voltage sensing device to confirm power is off. Failure to follow these instructions will result in death or serious injury.