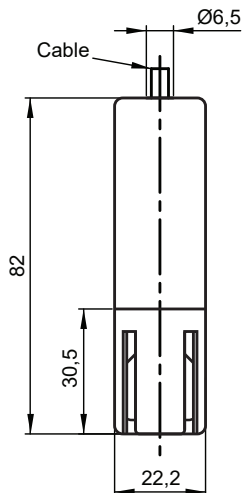


Conexión / Connection

	IMxU
Alimentación Supply	CC/CA DC/AC
Tensión Multivoltage	24/48/110/230 V CC/CA 24/48/110/230 V DC/AC
Tipo interruptor Switch type	Magnético Magnetic
Intensidad Rating	0,5 A
Poder de corte Breaking capacity	5 A

Referencias / References

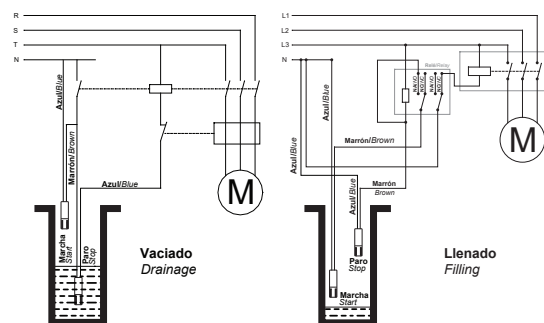
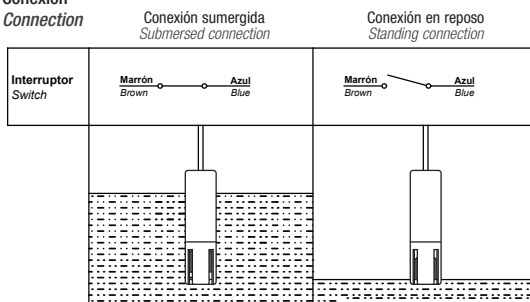
Ref.	IM02U	IM06U	IM10U
2m	•		
6m		•	
10m			•

Dimensiones
Dimensions

Características/ Characteristics

- Cápsula en polímero ABS, en forma tubular.
ABS cover, tubular shape.
- Sensor óptico.
Optical sensor.
- Flotador tipo ascensor.
Lift type float.
- Encapsulado en resina.
Cast resin.

- Cable de policloropreno Norma-H05RN-F de 1mm² de sección.
Policloropren cable Standard-H05RN-F 1mm² cross-section.
- Resistente a los golpes.
Shock resistant.
- Presión máxima de trabajo 4 bar a 20 °C.
Maximum working pressure 4 bar at 20 °C.
- Densidad de 0,95 a 1,10 g/cm³.
Density from 0,95 to 1,10 g/cm³.

Diagrama de funcionamiento
Operating diagramConexión
Connection

0/+70° C max
+32/+158° F max



⚠ PELIGRO / DANGER

TENSIÓN PELIGROSA Únicamente el personal de mantenimiento eléctrico especializado deberá instalar y prestar servicios de mantenimiento a este equipo. Cortar la alimentación del equipo antes de realizar cualquier trabajo en él. Utilice siempre un dispositivo detector de tensión adecuado para confirmar la falta de tensión en el equipo. El incumplimiento de estas precauciones podrá causar la muerte o lesiones graves.

HAZARDOUS VOLTAGE This equipment must be installed and serviced only by qualified electrical personnel. Turn off all power supplying this equipment before working on or inside equipment. Always use a properly rated voltage sensing device to confirm power is off. Failure to follow these instructions will result in death or serious injury.