



Capacidad de conexión Connection capacity

	mm ²	AWG
	0,2-4	30-12
	0,2-2,5	30-12
	0,2-2,5	30-12

Montaje Assembly




Dimensiones Dimensions



Características técnicas / Technical characteristics

Descripción / Description	CM-32
Tensión nominal / Rated voltage	Un 230VAC ±10% 50/60Hz
Corriente nominal / Rated current	In 5(32)A
Rango de corriente / Current range	ΔI 0.02 - 32A
Consumo / Consumption	<2VA
Precisión / Accuracy	Clase I / Class I
Pantalla / Display	6+1 dígitos digits = 99999,9 kWh
Impulso salida / Output pulse	1000 pulsos pulses / kWh
Duración impulsos / Pulse out width	20 ms

Diagrama de conexión Connection diagram

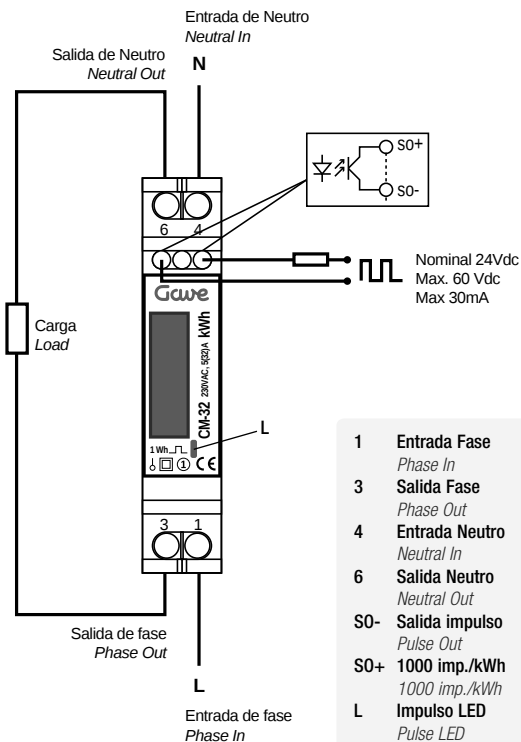

-20/+65° C max



⚠ PELIGRO / DANGER

TENSIÓN PELIGROSA Únicamente el personal de mantenimiento eléctrico especializado deberá instalar y prestar servicios de mantenimiento a este equipo. Cortar la alimentación del equipo antes de realizar cualquier trabajo en él. Utilice siempre un dispositivo detector de tensión adecuado para confirmar la falta de tensión en el equipo. El incumplimiento de estas precauciones podrá causar la muerte o lesiones graves.

HAZARDOUS VOLTAGE This equipment must be installed and serviced only by qualified electrical personnel. Turn off all power supplying this equipment before working on or inside equipment. Always use a properly rated voltage sensing device to confirm power is off. Failure to follow these instructions will result in death or serious injury.