



TENSIÓN PELIGROSA

Únicamente el personal de mantenimiento eléctrico especializado deberá instalar y prestar servicios de mantenimiento en este equipo. Cortar la alimentación del equipo antes de realizar cualquier trabajo en él.

HAZARDOUS VOLTAGE


This equipment must be installed and serviced only by qualified electrical personnel. Turn off the equipment before maintenance work.

Refs. ACTxxSDA



xx = 10, 16, 20, 25, 32, 40

Características / Characteristics	Valores / Values
Tipo de red / Network type	400V~ 50Hz
Tipo interruptor diferencial / RCCB type	A HI
Características técnicas / Technical characteristics	4P 40A/30mA
Interruptor automático / MCB	10/16/20/25/32/40 A
Características técnicas / Technical characteristics	C 6kA
Prot. contra sobretensiones Clase II / Overvoltage protection Class II	PSTC440T
Corriente de descarga nominal (In) / Nominal discharge current (In)	20 kA
Corriente de descarga máx. (Imax) / Maximum discharge current (Imax)	40 kA
Nivel de protección a In (Up) / Protection level at In (Up)	1.5 kV
DPS protegido/ SPD protected	Fusible/Fuse

Diagrama de cableado / Wiring diagram

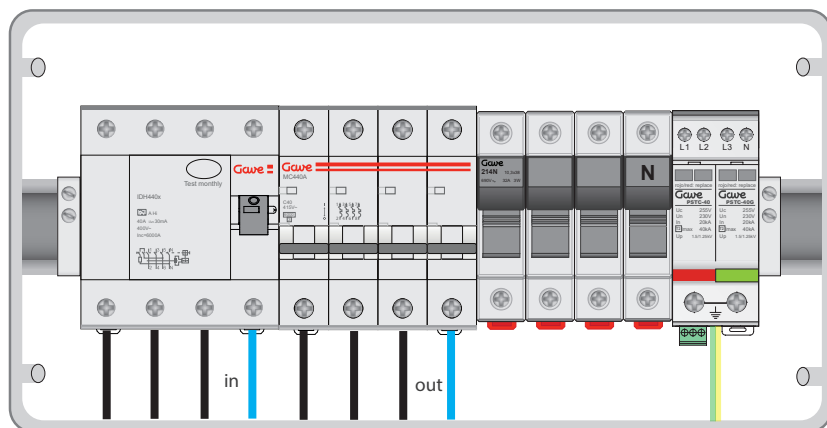


Esquema eléctrico / Electrical scheme

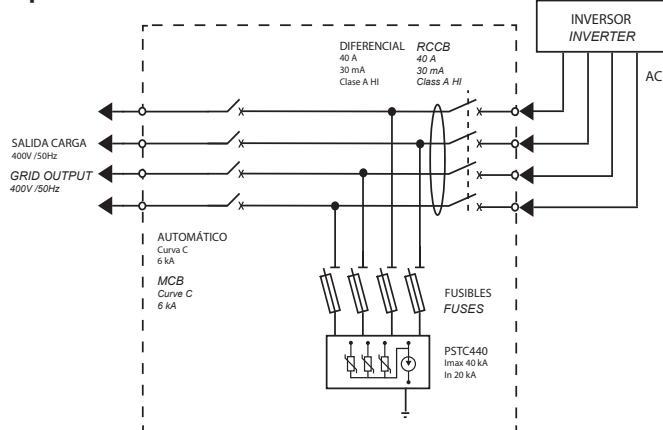

Reapretar todos los tornillos antes de la puesta en marcha.
Tighten all screw connections before the first setup.

Dimensiones / Dimensions (mm)

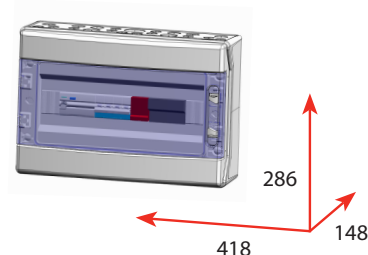

Caja/Base:

Polycarbonato (PC)
Polycarbonate (PC)

Tapa/Cover:


Polycarbonato (PC)
Polycarbonate (PC)




6500 ft max
2000 m max



-13/+104° F max
-25/+40° C max




10 mm
Min. 1 mm²
Max. 16 mm²
Pz2
2 Nm



10 mm
Min. 1 mm²
Max. 25 mm²
Pz2
2 Nm



10 mm
Min. 1,5 mm²
Max. 16 mm²
Pz1
1,5 Nm
Min. 2,5 mm²
Max. 35 mm²
Pz2
2,5 Nm



10 mm
Min. 4 mm²
Max. 25 mm²
Pz2
2,5 Nm