

## Características/ Characteristics

- Acción brusca / Snap action
- Apertura positiva de contactos según IEC947-5-1  
Contacts positive opening according to IEC947-5-1
- Materiales: base, protector y pedal fabricados en material ABS resistente a los golpes  
Materials: housing and footswitch made of impact resistant ABS
- Color: amarillo / Yellow
- Resistencia climática según IEC 68-2-3  
Weather resistant according to IEC 68-2-3
- Resistencia al impacto: 50g (1/2 impacto sinusoidal de 11ms) no cambia el contacto de posición  
Shock resistance: 50g (1/2 sine impact 11ms) does not change the position contact
- Grado de protección: IP65 / Degree of protection: IP65
- Vida mecánica 30 Millones operaciones  
Mechanical life 30 million operations


## Conexión / Connection

- Entrada de cable: Pg16 / Cable entry: Pg16
- 1NA/1NC / 1 NO/1NC
- Conexión terminales: 1 o 2 (0,5...2,5) mm<sup>2</sup>  
Connection terminals: 1 or 2 (0.5 ... 2.5) mm<sup>2</sup>

## Características eléctricas / Electrical characteristics


- Tensión de aislamiento / Insulating voltage U<sub>i</sub> 500V
- Tensión de impulso / Impulse voltage U<sub>imp</sub> 6kV
- Protección cortocircuito fusible 10A  
Short circuit protection 10A gG fuse
- Resistencia entre contactos / Resistance across contacts 20Ω
- AC15 24V (10A); 130V (5,5A); 230V (3,1A);  
240V (3A); 400V (1,8A)
- DC13 24V (2,8A); 110V (0,6A); 250V (0,27A)

## Diagrama / Diagram

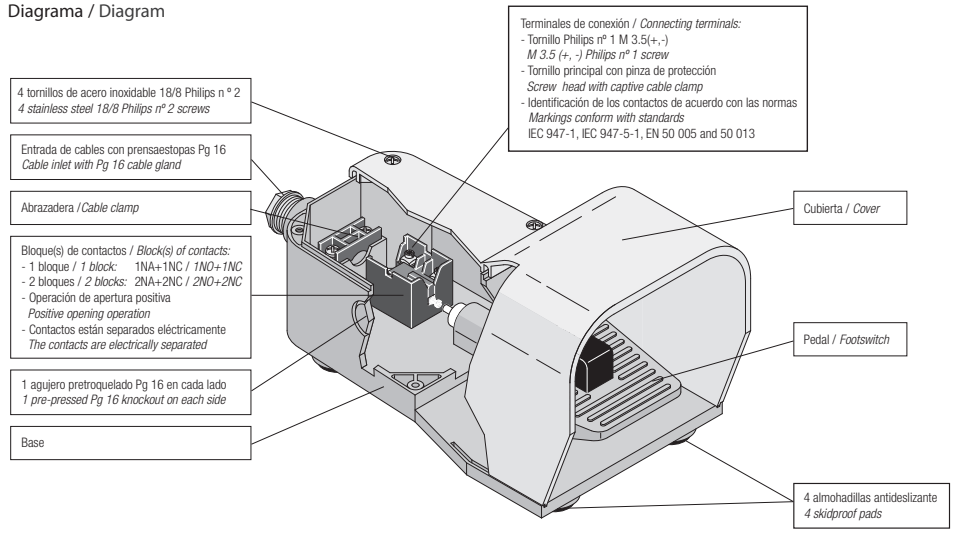

## Dimensiones

## Dimensions

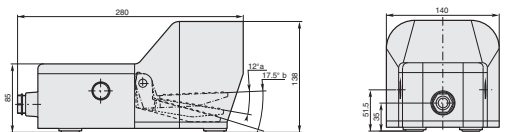

-10/+70°C max  
+14/+158°F max



## ⚠ PELIGRO / DANGER

**TENSIÓN PELIGROSA** Únicamente el personal de mantenimiento eléctrico especializado deberá instalar y prestar servicios de mantenimiento a este equipo. Cortar la alimentación del equipo antes de realizar cualquier trabajo en él. Utilice siempre un dispositivo detector de tensión adecuado para confirmar la falta de tensión en el equipo. El incumplimiento de estas precauciones podrá causar la muerte o lesiones graves.

**HAZARDOUS VOLTAGE** This equipment must be installed and serviced only by qualified electrical personnel. Turn off all power supplying this equipment before working on or inside equipment. Always use a properly rated voltage sensing device to confirm power is off. Failure to follow these instructions will result in death or serious injury.