


- 1 Conmutador manual (Auto / Fix ON)
- 2 Ajuste temporización


- 1 Hand switch (Auto / Fix ON)
- 2 Time setting



Capacidad de conexión Connection capacity

	mm² 0,2-4 AWG 30-12
	mm² 0,2-2,5 AWG 30-12
	mm² 0,2-2,5 AWG 30-12

Dimensiones Dimensions

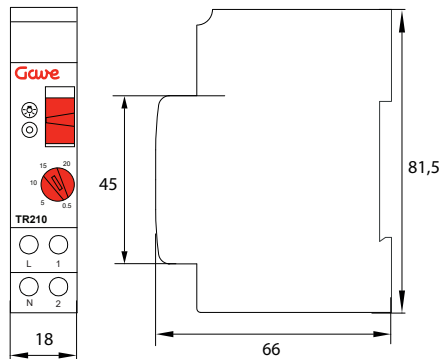

Montaje

- Sobre carril DIN

Características eléctricas

- Alimentación: 220-240 50/60Hz
- Consumo: 4 VA
- Poder de corte contactos de salida:
 - Carga resistiva: 16A
 - Carga Inductiva $\cos\phi=0,6$: 10A
 - Lámpara incandescente /halogena: 2300W
 - Fluorsecante: 2300w
 - Fluorsecante compensada en paralelo: 400 VA 42 μ F
 - Lámpara de bajo consumo: 90W
 - Lámpara Led < 2W: 20W
 - Lámpara Led < 2-8W: 55W
 - Lámpara Led > 8W: 70W

Características de funcionamiento

- Conmutador manual: Modo automático y encendido permanente
- Ajuste temporización: 30s-20m
- Tipo de comunicación: Por cable 3-4 hilos (reconocimiento automático)

Características generales

- Número de módulos: 1
- Temperatura: -10°C +50°C
- Peso: 70g
- IP: 20

Assembly

- Snap on DIN rail

Electrical specifications

- Supply: 220-240 50/60Hz
- Consumption: 4 VA
- Switching capacity:
 - Resistive load: 16 A
 - Inductive load $\cos\phi=0,6$: 10A
 - Incandescent / halogen lamp load: 2300W
 - Fluorescent lamp load: 2300W
 - Fluorescent lamp load parallel-corrected: 400 VA 42 μ F
 - Energy saving lamps: 90W
 - Led lamp < 2W: 20W
 - Led lamp < 2-8W: 55W
 - Led lamp > 8W: 70W

Operating data


- Hand switch: Automatic mode and Fix On
- Time setting: 30s-20m
- Communication method: wired (3-4 wire (automatic detection))

General data



- Number of modules: 1
- Temperature: -10°C +50°C
- Weight: 70g
- IP: 20

Esquema de conexión Connection diagram

Conexión a 3 hilos 3 wire connection



Conexión a 4 hilos 4 wire connection



⚠ PELIGRO / DANGER

TENSIÓN PELIGROSA Únicamente el personal de mantenimiento eléctrico especializado deberá instalar y prestar servicios de mantenimiento a este equipo. Cortar la alimentación del equipo antes de realizar cualquier trabajo en él. Utilice siempre un dispositivo detector de tensión adecuado para confirmar la falta de tensión en el equipo. El incumplimiento de estas precauciones podrá causar la muerte o lesiones graves.

HAZARDOUS VOLTAGE This equipment must be installed and serviced only by qualified electrical personnel. Turn off all power supplying this equipment before working on or inside equipment. Always use a properly rated voltage sensing device to confirm power is off. Failure to follow these instructions will result in death or serious injury.