Gave

Solartec

PELIGRO


TENSIÓN PELIGROSA
Únicamente el personal de mantenimiento eléctrico especializado deberá instalar y prestar servicios de mantenimiento en este equipo. Cortar la alimentación del equipo antes de realizar cualquier trabajo en él.

HAZARDOUS VOLTAGE
This equipment must be installed and serviced only by qualified electrical personnel. Turn off the equipment before maintenance work.

Refs. ACM50SDA / ACM63SDA

Características / *Characteristics*	Valores / *Values*
Tipo de red / *Network type*	230V~ 50Hz
Tipo interruptor diferencial / *RCCB type*	A
Características técnicas / *Technical characteristics*	2P 63A/30mA
Contador de Energía / *Energy counter*	No
Interruptor automático / *MCB*	50 / 63 A
Características técnicas / *Technical characteristics*	C 6kA
Prot. contra sobretensiones Clase II / *Overvoltage protection Class II*	PSTC40
Corriente de descarga nominal (In) / *Nominal discharge current (In)*	20 kA
Corriente de descarga máx. (Imax) / *Maximum discharge current (Imax)*	40 kA
Nivel de protección a In (Up) / *Protection level at In (Up)*	1.5 kV
DPS protegido/ *SPD protected*	Fusible/Fuse

Dimensiones / *Dimensions* **(mm)**

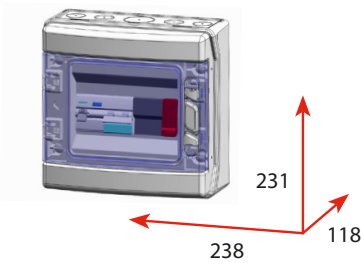

Caja/*Base*:
Polycarbonato (PC)
Polycarbonate (PC)

Tapa/*Cover*:
Polycarbonato (PC)
Polycarbonate (PC)


kg 1,6

IP65


6500 ft max
2000 m max

-13/+104º F max
-25/+40º C max

Diagrama de cableado / *Wiring diagram*

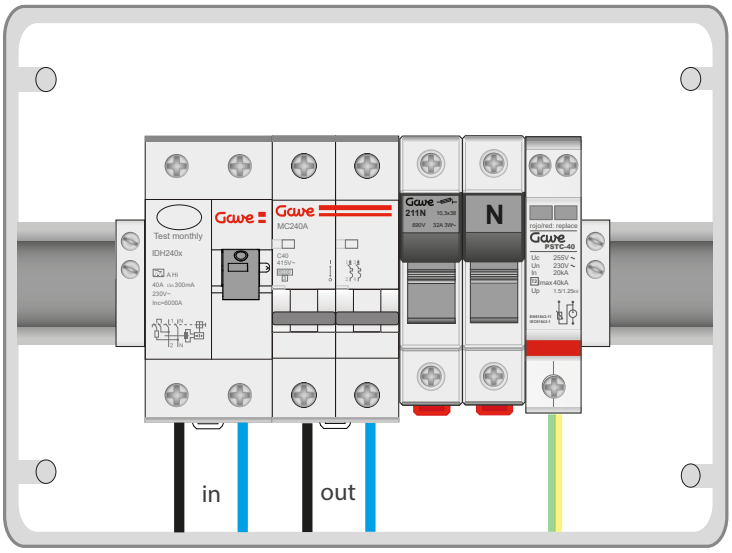

Esquema eléctrico / *Electrical scheme*

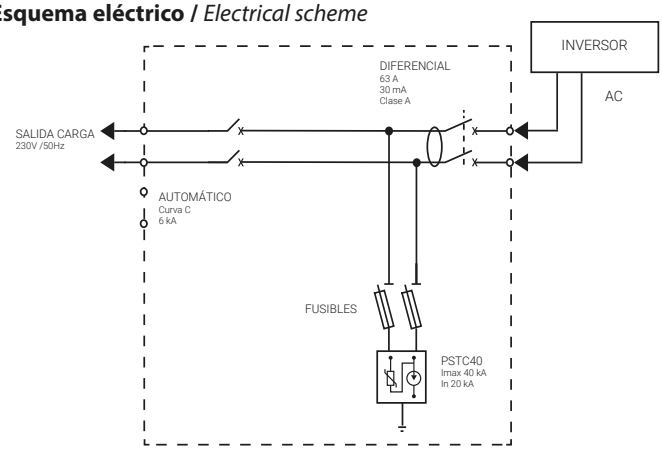



10 mm
Min. 2,5 mm²
Max. 10mm²
Pz1
2-2,5 Nm

10 mm
Min. 2,5 mm²
Max. 25 mm²
Pz2
2,5 Nm



10 mm
Min. 4 mm²
Max. 25 mm²
Pz2
2,5 Nm



10 mm
Min. 1 mm²
Max. 16 mm²
Pz2
2 Nm



10 mm
Min. 1 mm²
Max. 25 mm²
Pz2
2 Nm



Reapretar todos los tornillos antes de la puesta en marcha
Tighten all screw connections before the first setup

6029148_099IN01750.02EE