
ACA-200D/2S400P

ARMARIO CONEXIÓN 400V AC 3P+N, ENTRADA PARA 2 INVERSORES HASTA 200A CON DIFERENCIAL, SALIDA SECCIONADOR 400A + PROTECTOR SOBRETENSIONES

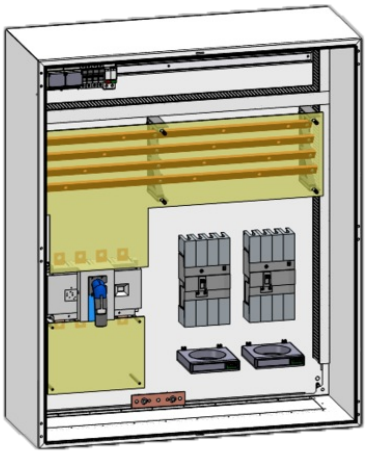

Código	029ACA-200D/2S400P
EAN	8430892351607
Descripción de producto	Armario de conexión 3P+N 400V AC para la entrada de 2 inversores trifásicos hasta 200A con protección automática, diferencial y sobretensiones. Dos circuitos con interruptor automático de caja moldeada 4P, 200A, poder de corte 16 kA según IEC 60947-2, relé TM regulable protección diferencial mediante relé con sensibilidad y temporización regulable. Transformador diferencial circular diámetro 80mm. Agrupación en seccionador de corte en carga, 4P, 400A, poder de corte 45kA, según UNE-EN 60898-1, con cubrebornes. Protector de sobretensiones Clase II In 15kA Imax 40kA Up 1,5kV UNE-EN 61643-11 con protección fusible asociada. Armario de fijación mural en chapa metálica y tratamiento de pintura protectora contra la corrosión, color RAL 7035, con grado de protección IP66 y resistencia a los impactos IK10. Dimensiones 1000x1000x300mm.

Datos técnicos cajas combinadoras

Tipo de Caja	AC
Salida AC inversor	3P+N
Tensión	415 V AC
Protección sobretensiones	Class II
Tipo diferencial	Regulable
Agrupación	2
Intensidad Entradas	200 A
Intensidad Salida	400 A
PdC Entradas	16 kA
PdC Salida	45 kA
Protección sobretensiones (código)	PSTC440
Protección sobretensiones (tipo)	II
Corriente de descarga nominal (In)	20 kA
Corriente de descarga máx. (Imax)	40 kA
Nivel de protección a In (Up)	1.5 kV
Protección IP	IP66
Protección a los golpes IK	IK10
Normas	IEC EN 61439-1/2

Conexión

