

## YL562C301

CONMUTADOR MOTORIZADO ENTRADA SUPERIOR 1-0-2 3P 250A. 80-230VAC



**Código**

007YL562C301

**EAN**

8430892216708

**Descripción de producto**

Conmutador motorizado 1-0-2 de 3 polos 250A con alimentación 80-230Vac del bloque motor. Las entradas de alimentación se conectan por la parte superior de conmutador y la salida a carga se conecta en la parte inferior. Tamaño D3 dimensiones 185x228x113, incluye contacto auxiliar de 12A. Fijación fondo armario. Integrados los puentes interiores, el interbloqueo mecánico y el eléctrico. Operación local manual de emergencia, incluye mando extraíble y bloqueable por candado. Display de posición del conmutador y contador de operaciones. Lógica de control por impulsos. Protección contra fallo de tensión a la alimentación del bloque motor. Conexionado sobre pletina para terminales tubulares M8 de hasta 120mm<sup>2</sup>.

## Datos logísticos

---

Código arancelario TARIC	85365080
Código ETIM	EC000216

---


## Datos técnicos

---

Polos	3
Tensión de aislamiento / frecuencia	690 V / 50 Hz
Intensidad de empleo (Ie)	250 A
Intensidad térmica al aire (Ith)	250 A
Sección del conductor	120 mm <sup>2</sup>
Par de apriete	6 Nm
Tornillos de conexión	M8

---


Terminal



Consumo punta	2,5 A
Consumo nominal	40 mA
Peso	2850 gr
Tensión de alimentación (V DC)	12 V +15%
Norma	IEC 60947-3
Y5 Tipo	56
Alimentación	80-230V AC

---

**Conexión**

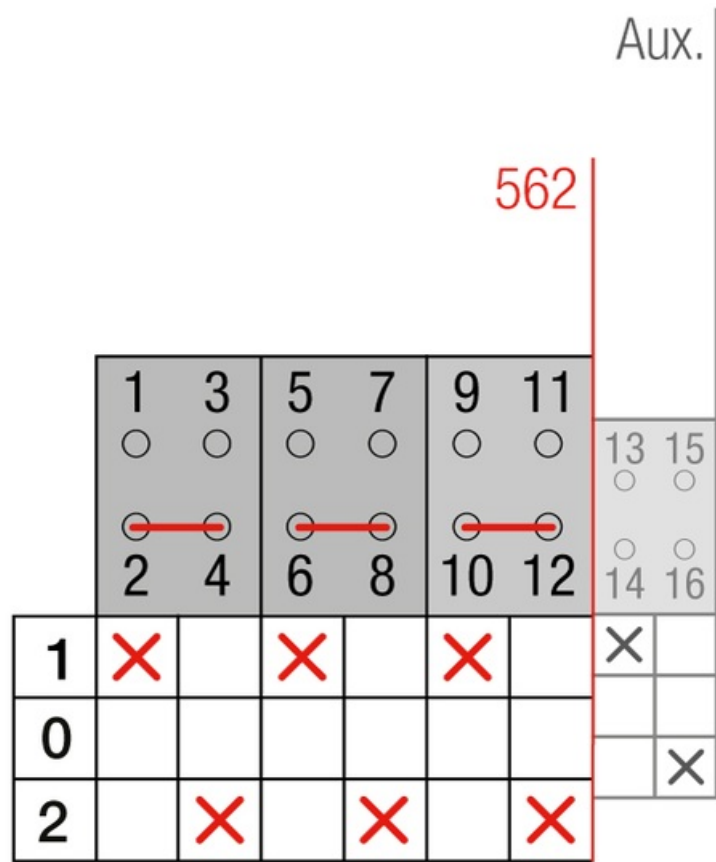

**Dimensiones**

