# ACA-80/2-160DP

ARMARIO AGRUPACION 2 INVERSORES 400V AC 3P+N ENTRADA 80A, SALIDA 160A DIF.REG. + PST-II.




| | |
|---|---|
| **Código** | 029ACA-80/2-160DP |
| **EAN** | 8430892350860 |
| **Descripción de producto** | Armario de conexión 400V AC 3P+N para dos inversores hasta 80 A con protección automática, diferencial y sobretensiones. Dos circuitos con interruptor automático 4 polos 80A, curva C, poder de corte 10kA, según UNE-EN 60898-1. Agrupación en interruptor automático de caja moldeada, 4P, 160 A, poder de corte de 40 kA, según IEC 60947-2, relé TM regulable, con pletinas prolongadoras y cubrebornes, protección diferencial mediante relé tipo A HI con sensibilidad y temporización regulable. Transformador diferencial circular diámetro 80mm. Protector de sobretensiones Clase II In 20kA Imax 40kA Up 1,5kV UNE-EN 61643-11 con protección fusible asociada. Armarios de fijación mural en acero laminado, color RAL 7035, grado de protección IP66, resistencia a los impactos IK10. Dimensiones 600x600x250mm. |


## Datos técnicos cajas combinadoras

| | |
|---|---|
| **Poder de corte EN 60898-1** | 10kA / 40kA |
| **Tipo de Caja** | AC |
| **Salida AC inversor** | 3P+N |
| **Tensión** | 415 V AC |
| **Protección sobretensiones** | Class II |
| **Tipo diferencial** | Regulable |
| **Agrupación** | 2 |
| **Intensidad Entradas** | 80 A |
| **Intensidad Salida** | 160 A |
| **PdC Entradas** | 10 kA |
| **PdC Salida** | 40 kA |
| **Protección sobretensiones (código)** | PSTC440 |
| **Protección sobretensiones (tipo)** | II |
| **Corriente de descarga nominal (In)** | 20 kA |
| **Corriente de descarga máx. (Imax)** | 40 kA |
| **Nivel de protección a In (Up)** | 1.5 kV |
| **Protección IP** | IP66 |
| **Protección a los golpes IK** | IK10 |

## Dimensiones

| | |
|---|---|
| **Alto producto** | 600 mm |
| **Ancho producto** | 600 mm |
| **Largo producto** | 250 mm |

## Conexión

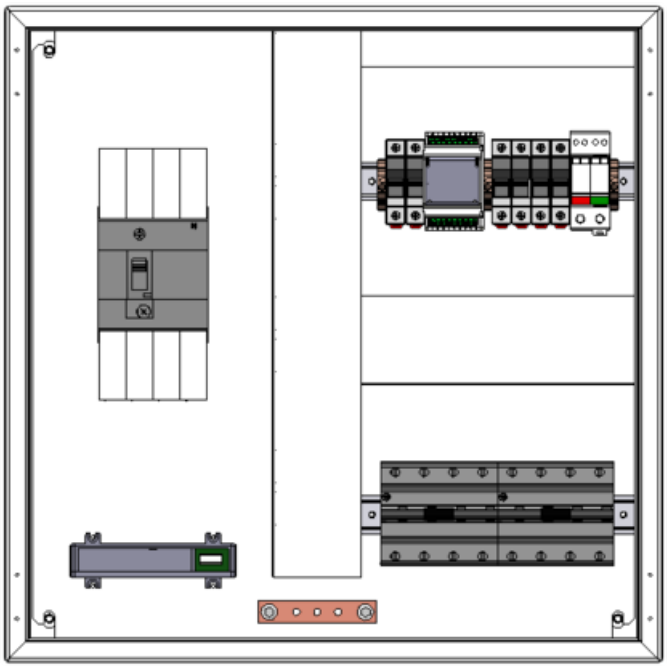

## Dimensiones

