

YL862B101

CONMUTADOR MOTORIZADO ENTRADA INFERIOR 1-0-2 4P 160A. 80-230VAC

| | |
|---------------|---------------|
| Código | 007YL862B101 |
| EAN | 8430892333443 |

Descripción de producto

Conmutador motorizado 1-0-2 de 3 polos 200A con alimentación 12Vdc del bloque motor. Las entradas de alimentación se conectan por la parte inferior de conmutador y la salida a carga se conecta en la parte superior. Tamaño D3 dimensiones 185x228x113, incluye contacto auxiliar de 12A. Fijación fondo armario. Integrados los puentes interiores, el interbloqueo mecánico y el eléctrico. Operación local manual de emergencia, incluye mando extraíble y bloqueable por candado. Display de posición del conmutador y contador de operaciones. Lógica de control por impulsos. Protección contra fallo de tensión a la alimentación del bloque motor. Conexionado sobre pletina para terminales tubulares M8 de hasta 120mm2.


Datos logísticos

| | |
|--------------------------|----------|
| Código arancelario TARIC | 85365080 |
| Código ETIM | EC000216 |

Datos técnicos

| | |
|--------------|--------|
| Polos | 3 |
| Y5 Tipo | 86 |
| Alimentación | 12V DC |

Conexión

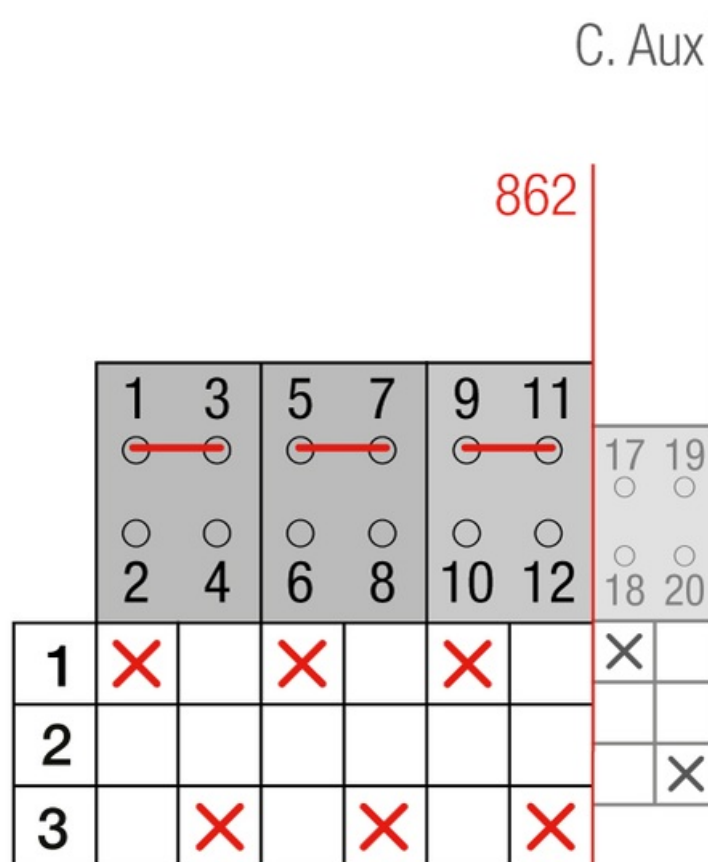

Dimensiones

