
# SLP11025P15/7

CAJA CONEXIÓN 1000VDC 7 MPPT (1 STRING X MPPT) FUS 15A SECCIONADOR 25A + PST-II (7 ENT./7 SAL.)

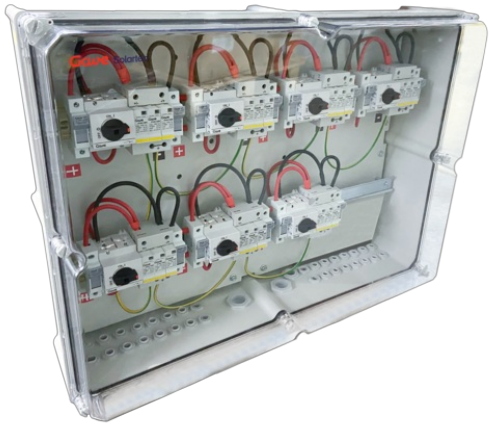

| | |
|---|---|
| **Código** | 029SLP11025P15/7 |
| **EAN** | 8430892338059 |

**Descripción de producto**

**Conexiones**

- Hasta 7 MPPT
- 1 string independiente por MPPT
- Total: 7 entradas y 7 salidas

**Protecciones incluidas**

- Fusibles: Base + fusible 15 A tipo gPV
- Seccionadores: 1 circuito de 25 A
- Protección contra sobretensiones:
  - Tipo: II
  - Tensión máxima: 1000 Vdc
  - Garantiza la seguridad de la instalación frente a sobretensiones transitorias

**Caja envolvente**

- Material: Poliéster reforzado con fibra de vidrio, autoextinguible
- Tapa: Policarbonato transparente
- Parte inferior equipada con prensaestopas M16 (para cables hasta 25 mm²)
- Dimensiones: 540 x 720 x 201 mm

## Datos técnicos cajas combinadoras

| | |
|---|---|
| **Tipo de Caja** | DC |
| **Tensión** | 1000 V DC |
| **Protección sobretensiones** | Class II |
| **Nº de strings por seguidor** | 1 |
| **Número de seguidores MPPT** | 7 |
| **Protección sobretensiones (código)** | 7 x PST31PV |
| **Protección sobretensiones (tipo)** | II |
| **Tensión de régimen perm. máx. (Ucpv)** | 1060 VDC |
| **Corriente de descarga nominal (In)** | 20 kA |
| **Corriente de descarga máx. (Imax)** | 40 kA |
| **Nivel de protección a In (Up)** | 3,6 kV |
| **Normas** | IEC EN 6143-1/2 |

## Dimensiones

| | |
|---|---|
| **Alto producto** | 540 mm |
| **Ancho producto** | 720 mm |
| **Largo producto** | 201 mm |

## Conexión

