

# AR02A

RELÉ DE ALTERNANCIA TEMPORIZADO CON ALARMA




Código	004AR02A
EAN	8430892302463

**Descripción de producto**


Relé de alternancia AR02A para 2 bombas con simultaneidad. Commuta alternativamente dos salidas (grupos de bombas, compresores, etc) a cada impulso de señal externa (P1), con posibilidad de mantener las dos salidas activas al mismo tiempo mediante una segunda señal de entrada (P1+P2), tensión de alimentación 230V AC, en caso de avería de una bomba arranque automático de la otra y activación del relé de alarma, paro del sistema en el caso de avería de ambas bombas, montaje sobre carril DIN. Ancho 2 módulos (35 mm). Consumo 2 VA. Poder de corte contactos salida 8 A/250 V AC cosφ=1. LEDs indicadores del estado de los relés. Tiempo mínimo de commutación 0,5 s.

## Diagrams

## Diagrama eléctrico

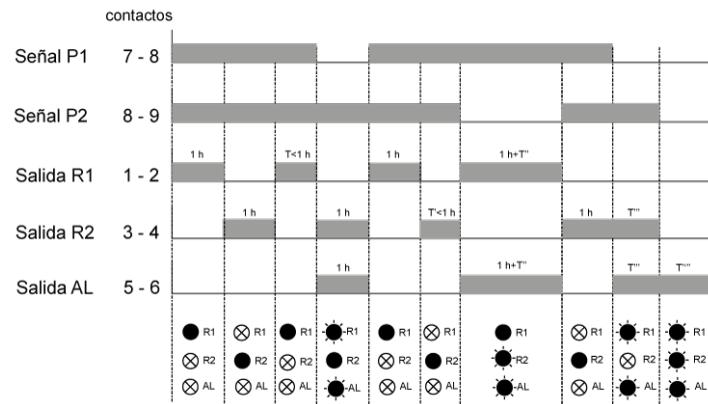

## Diagrama de funcionamiento

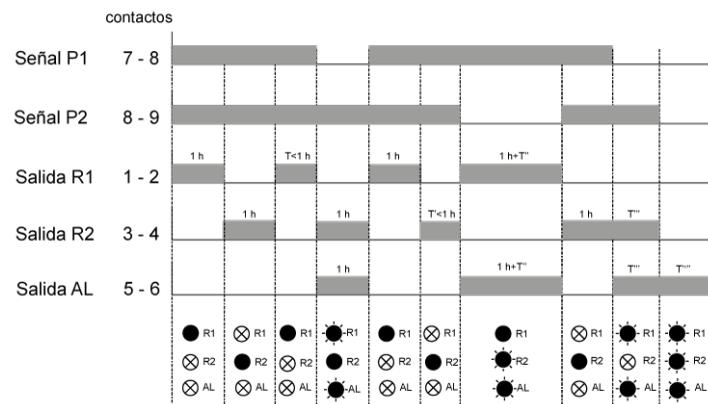

## Datos logísticos

## Código ETIM

EC000188

## Datos técnicos


## Norma

IEC 60255-27

IEC 6100-6-3

## Conexión

---

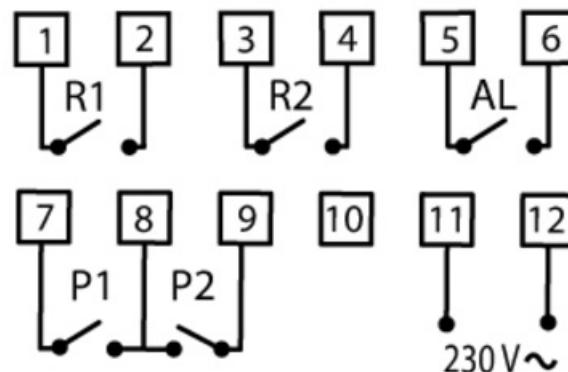

# AR02A

## Dimensiones

---

