

## AR02A

RELÉ DE ALTERNANCIA TEMPORIZADO CON ALARMA



|               |               |
|---------------|---------------|
| <b>Código</b> | 004AR02A      |
| <b>EAN</b>    | 8430892302463 |

### Descripción de producto

Relé de alternancia AR02A para 2 bombas. Conmuta alternativamente dos salidas (grupos de bombas, compresores, etc) a cada impulso de señal externa (P1), tensión de alimentación 230V AC, en caso de avería de una bomba arranque automático de la otra y activación del relé de alarma, paro del sistema en el caso de avería de ambas bombas, montaje sobre carril DIN. Ancho 2 módulos (35 mm). Consumo 2 VA. Poder de corte contactos salida 8 A/250 V AC  $\cos\phi=1$ . LEDs indicadores del estado de los relés. Tiempo mínimo de conmutación 0,5 s.

## Diagramas

Diagrama eléctrico


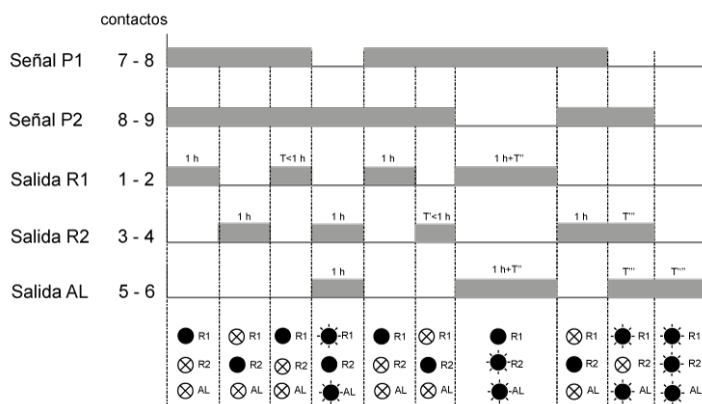


Diagrama de funcionamiento

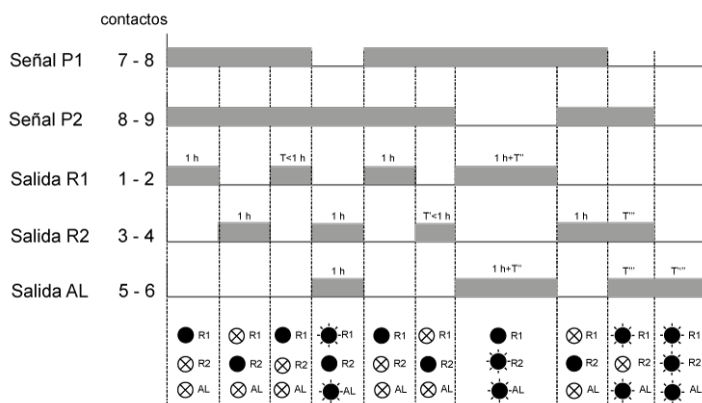

## Datos logísticos

Código ETIM

EC000188


## Datos técnicos

Norma

IEC 60255-27

IEC 6100-6-3

## Conexión

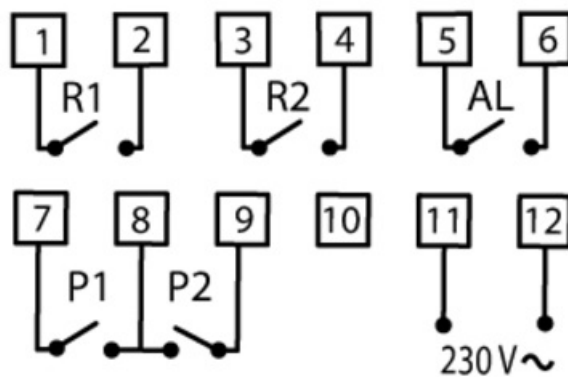

# AR02A

## Dimensiones

