# A-5660000

CONMUTADOR 6P 12A.D0




| | |
|---|---|
| **Código** | 009A-5660000 |
| **EAN** | 8430892102803 |
| **Descripción de producto** | Conmutador de levas , IP20 con carátula 1-0-2 color gris 48x48 para fijación panel. 6 polos 12A.Tamaño D0. Mando ergonómico de montaje rápido sin tornillos. Conexionado con bornes de jaula para cable 2,5-6 mm². Compatible con múltiples accesorios de la serie A5. |

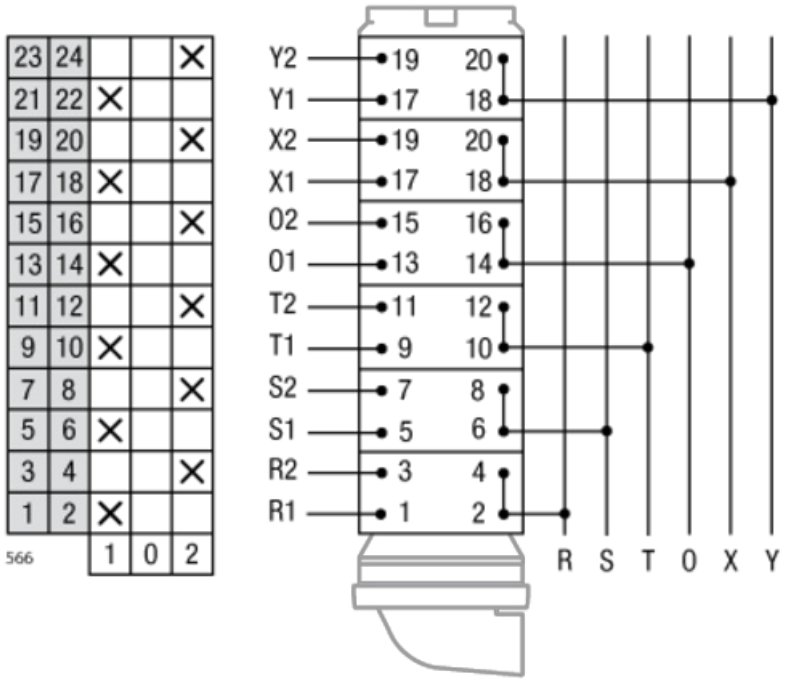
## Datos logísticos

| | |
|---|---|
| **Código arancelario TARIC** | 85365080 |
| **Código ETIM** | EC000216 |
| **Unidades embalaje** | 1 |
| **Peso bruto producto (kg)** | 0.3 |
| **Alto embalaje (mm)** | 110 |
| **Ancho embalaje (mm)** | 50 |
| **Largo embalaje (mm)** | 50 |

## Datos técnicos

| | |
|---|---|
| **Polos** | 6 |
| **Intensidad de empleo (Ie)** | 12A |
| **Intensidad térmica al aire (Ith)** | 16 A |
| **Sección de cable (AWG)** | 10 |
| **Hilo rígido** | 2,5 - 6 mm2 |
| **Cable flexible** | 2,5 - 6 mm2 |
| **Par de apriete** | 1,6 Nm |
| **Tornillos de conexión** | M4 |
| **Terminal** |  |
| **Calibre máx. de fusible gG/aM** | 25/25 A (415 V)<br>25/25 A (500 V) |
| **Intensidad eficaz de cortocircuito (Icc)** | 6 kA (415 V)<br>6 kA (500 V) |
| **Tensión de aislamiento (V~)** | 690 |
| **Tensión de aislamiento (V...)** | 400 |
| **Cargas resistivas AC-21A** | 3 kW (3x230 V)<br>7,5 kW (3x415 V)<br>11 kW (3x500 V) |
| **Cargas mixtas AC-22A** | 2,2 kW (3x230 V)<br>5,5 kW (3x415 V)<br>7,5 kW (3x500 V) |
| **Carga de motores AC-23A** | 2,2 kW (3x230 V)<br>4 kW (3x415 V)<br>5,5 kW (3x500 V) |
| **UL 508 Manual motor controller** | 1 hp 1-fase (110-120 V)<br>1,5 hp 1-fase (220-240 V)<br>1 hp 3-fase (220-240 V)<br>2 hp 3-fase (380-415 V)<br>3 hp 3-fase (440-480 V)<br>3 hp 3-fase (550-600 V) |
| **Norma** | IEC 60947-3<br>UL 508 |
| **Tipo de mando** | Directo |

## Conexión


23 24
21 22
19 20
17 18
15 16
13 14
11 12
9 10
7 8
5 6
3 4
1 2
1 0 2
566
Y2
Y1
X2
X1
02
01
T2
T1
S2
S1
R2
R1
19 20
17 18
19 20
17 18
15 16
13 14
11 12
9 10
7 8
5 6
3 4
1 2
R S T 0 X Y