

# ACM10SDA

Descripción de producto

CAJA CONEXION AC 10A MONOFASICA DIF.TIPO A 30MA



Código 029ACM10SDA

**EAN** 8430892311274

> Caja modular de conexión equipada con protección automático, diferencial y sobretensiones:

#### • Interruptor automático

- Bipolar, 10A, curva C
- Poder de corte: 6 kA
- o Norma: UNE-EN 60898-1

### Interruptor diferencial

- Bipolar, tipo A
- Sensibilidad: 30 mA
- o Compatible con corrientes alternas y componentes de continua
- Protegido contra disparos intempestivos (hasta 0,25 kA)
- Norma: UNE-EN 61008-1

#### Protección frente a sobretensiones

- Tipo II
- o Corriente nominal de descarga (In): 20 kA
- Corriente máxima de descarga (Imax): 40 kA
  Tensión residual (Up): 1,5 kV
- Norma: UNE-EN 61643-11
- o Incluye protección con fusible asociada

### Caja envolvente

- Material: ABS + PC de doble aislamiento (Clase II)
- Resistencia a impactos: IK08
- Apta para uso exterior
- o Dimensiones: 231 x 238 x 118 mm

## Datos técnicos cajas combinadoras

16 A
С
6 kA
A - 30mA (EN 61008-1)
1P+N
30mA
PSTC40
II
IP65 - IEC 60529
IK08 - IEC 62262


## **Dimensiones**

Alto producto	231 mm
Ancho producto	238 mm
Largo producto	118 mm

## **Datos logísticos**

Código arancelario TARIC	85371098

## Conexión

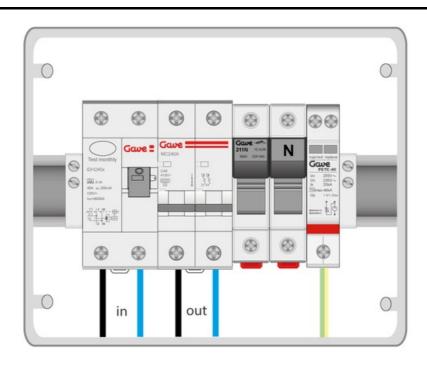

## **Dimensiones**

