

# ACM25SDA

CAJA CONEXION AC 25A MONOFASICA DIF.TIPO A 30MA



Código 029ACM25SDA

**EAN** 8430892303415

> Caja modular de conexión equipada con protección automático, diferencial y sobretensiones:

#### • Interruptor automático

- Bipolar, 25A, curva C
- Poder de corte: 6 kA
- o Norma: UNE-EN 60898-1

#### Interruptor diferencial

- Bipolar, tipo A
- Sensibilidad: 30 mA
- o Compatible con corrientes alternas y componentes de continua
- Protegido contra disparos intempestivos (hasta 0,25 kA)
- Norma: UNE-EN 61008-1

#### Protección frente a sobretensiones

- Tipo II
- o Corriente nominal de descarga (In): 20 kA
- Corriente máxima de descarga (Imax): 40 kA
   Tensión residual (Up): 1,5 kV
- Norma: UNE-EN 61643-11 o Incluye protección con fusible asociada
- Caja envolvente
  - Material: ABS + PC de doble aislamiento (Clase II)
  - Resistencia a impactos: IK08
  - Apta para uso exterior
  - o Dimensiones: 231 x 238 x 118 mm

Descripción de producto

# Datos técnicos cajas combinadoras

Curva Poder de corte EN 60898-1  Diferencial tipo Salida AC inversor Tipo diferencial Protección sobretensiones (código) Protección sobretensiones (tipo)	
Diferencial tipo Salida AC inversor Tipo diferencial Protección sobretensiones (código)	С
Salida AC inversor Tipo diferencial Protección sobretensiones (código)	6 kA
Tipo diferencial Protección sobretensiones (código)	A - 30mA (EN 61008-1)
Protección sobretensiones (código)	1P+N
	30mA
Protección sobretensiones (tipo)	PSTC40
\ ! <i>\</i>	II
Protección IP	IP65 - IEC 60529
Protección a los golpes IK	IK08 - IEC 62262


### **Dimensiones**

Alto producto	231 mm
Ancho producto	238 mm
Largo producto	118 mm
Peso producto (kg)	1.74

# **Datos logísticos**

Código arancelario TARIC 85371098

### Conexión

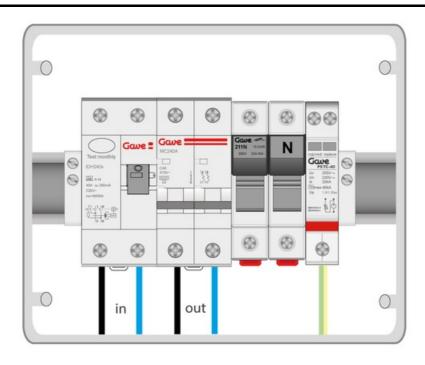

# **Dimensiones**

