ACM32EDA

CAJA CONEXION AC 32A MONOFASICA DIF.TIPO A 30MA CON ESPACIO ADICIONAL



Código	029ACM32EDA
EAN	8430892311588

Descripción de producto

Caja modular de conexión equipada con protección automático, diferencial y sobretensiones:

- **Interruptor automático**
  - Bipolar, 32A, curva C
  - Poder de corte: 6 kA
  - Norma: UNE-EN 60898-1
- **Interruptor diferencial**
  - Bipolar, tipo A SI
  - Sensibilidad: 30 mA
  - Compatible con corrientes alternas y componentes de continua
  - Protegido contra disparos intempestivos (hasta 0,25 kA)
  - Norma: UNE-EN 61008-1
- **Protección frente a sobretensiones**
  - Tipo II
  - Corriente nominal de descarga (In): 20 kA
  - Corriente máxima de descarga (Imax): 40 kA
  - Tensión residual (Up): 1,5 kV
  - Norma: UNE-EN 61643-11
  - Incluye protección con fusible asociada
- **Caja envolvente**
  - Material: ABS + PC de doble aislamiento (Clase II)
  - Resistencia a impactos: IK08
  - Apta para uso exterior
  - Dimensiones: 246 x 310 x 148 mm

Datos técnicos cajas combinadoras

Interruptor automático	32 A
Curva	C
Poder de corte EN 60898-1	6 kA
Diferencial tipo	A - 30mA (EN 61008-1)
Salida AC inversor	1P+N
Tipo diferencial	30mA
Protección sobretensiones (código)	PSTC40
Protección sobretensiones (tipo)	II
Protección IP	IP65 - IEC 60529
Protección a los golpes IK	IK08 - IEC 62262


Dimensiones

Alto producto	246 mm
Ancho producto	310 mm
Largo producto	148 mm

Datos logísticos

Código arancelario TARIC	85371098

Conexión

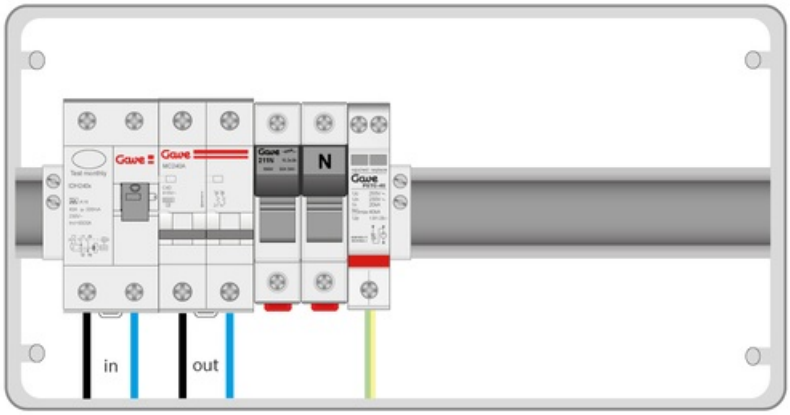

Dimensiones

