

# ACT06RDA

CAJA MODULAR AC TRIFÁSICA AUTOMÁTICO 6A DIFERENCIAL CON RECONEXIÓN AUTOMÁTICA TIPO A 30mA




|                                |   |
|--------------------------------|---|
| Código                         | 029ACT06RDA   |
| EAN                            | 8430892334297   |
| <b>Descripción de producto</b> | Caja modular de conexión equipada con protección automático, diferencial y sobretensiones. Interruptor automático 3 polos + neutro 6A curva C poder de corte 6kA - UNE-EN 60898-1. Interruptor diferencial tetrapolar tipo A sensibilidad 30mA para corrientes alternas con componentes de continua, protegido contra disparos intempestivos 0,25kA, UNE-EN 61008-1 con rearne automático conforme UNE-EN 63024. Protector de sobretensiones Clase II In 20kA Imax 40kA Up 1,5kV UNE-EN 61643-11 con protección fusible asociada. Caja en ABS+PC de doble aislamiento clase II apto para uso exterior con una elevada resistencia a los golpes (IK08). Dimensiones de 286x418x148mm |

## Datos técnicos cajas combinadoras

|                                    |                                  |
|------------------------------------|----------------------------------|
| Interruptor automático             | 10 A                             |
| Curva                              | C                                |
| Poder de corte EN 60898-1          | 6 kA                             |
| Diferencial tipo                   | A - 30mA (EN 61008-1 / EN 63024) |
| Salida AC inversor                 | 3P+N                             |
| Protección sobretensores           | Class II                         |
| Tipo diferencial                   | 30mA                             |
| Protección sobretensores (código)  | PSTC440                          |
| Protección sobretensores (tipo)    | II                               |
| Corriente de descarga nominal (In) | 20 kA                            |
| Corriente de descarga máx. (Imax)  | 40 kA                            |
| Nivel de protección a In (Up)      | 1.5 kV                           |
| Protección IP                      | IP65 - IEC 60529                 |
| Protección a los golpes IK         | IK08 - IEC 62262                 |
| Normas                             | IEC EN 6143-1/2                  |

## Diagramas

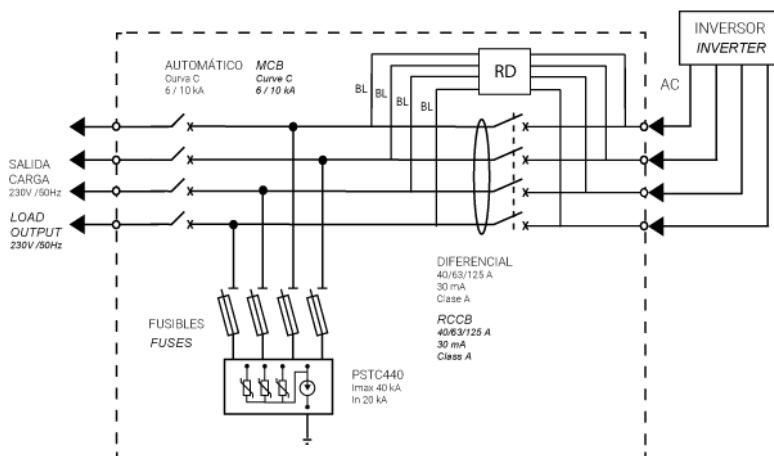

## Dimensiones


|                |        |
|----------------|--------|
| Alto producto  | 286 mm |
| Ancho producto | 418 mm |
| Largo producto | 148 mm |

## Datos logísticos

|                          |          |
|--------------------------|----------|
| Código arancelario TARIC | 85371098 |
|--------------------------|----------|

## Conexión

---

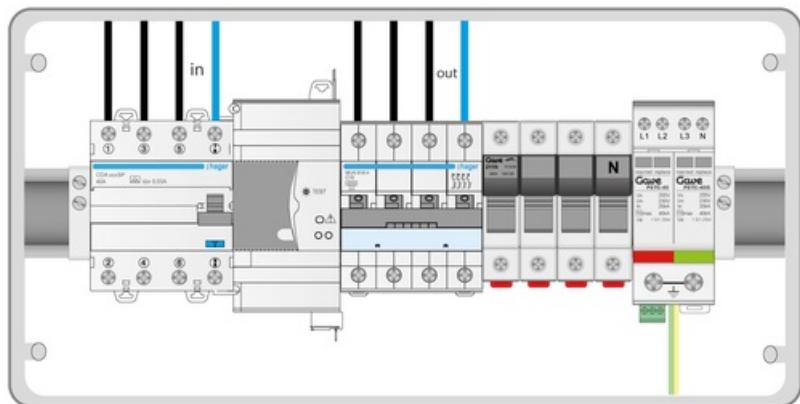

## Dimensiones

---

