ACT100EDA

CAJA CONEXION AC 100A TRIFASICA DIF.TIPO A 30MA CON ESPACIO ADICIONAL



Código	029ACT100EDA
EAN	8430892316514

Descripción de producto

Caja modular de conexión equipada con protección automático, diferencial y sobretensiones:

- **Interruptor automático**
  - Tetrapolar, 100A, curva C
  - Poder de corte: 10 kA
  - Norma: UNE-EN 60898-1
- **Interruptor diferencial**
  - Tetrapolar, tipo A SI
  - Sensibilidad: 30 mA
  - Compatible con corrientes alternas y componentes de continua
  - Protegido contra disparos intempestivos (hasta 0,25 kA)
  - Norma: UNE-EN 61008-1
- **Protección frente a sobretensiones**
  - Tipo II
  - Corriente nominal de descarga (In): 20 kA
  - Corriente máxima de descarga (Imax): 40 kA
  - Tensión residual (Up): 1,5 kV
  - Norma: UNE-EN 61643-11
  - Incluye protección con fusible asociada
- **Caja envolvente**
  - Material: ABS + PC de doble aislamiento (Clase II)
  - Resistencia a impactos: IK08
  - Apta para uso exterior
  - Dimensiones: 436 x 310 x 148 mm

Datos técnicos cajas combinadoras

Interruptor automático	100 A
Curva	C
Poder de corte EN 60898-1	6 kA
Diferencial tipo	A - 30mA (EN 61008-1)
Salida AC inversor	3P+N
Protección sobretensiones	Class II
Tipo diferencial	30mA
Protección sobretensiones (código)	PSTC440
Protección sobretensiones (tipo)	II
Corriente de descarga nominal (In)	20 kA
Corriente de descarga máx. (Imax)	40 kA
Nivel de protección a In (Up)	1.5 kV
Protección IP	IP65 - IEC 60529
Protección a los golpes IK	IK08 - IEC 62262

Dimensiones

Alto producto	436 mm
Ancho producto	310 mm
Largo producto	148 mm

Datos logísticos

Código arancelario TARIC	85371098

Conexión

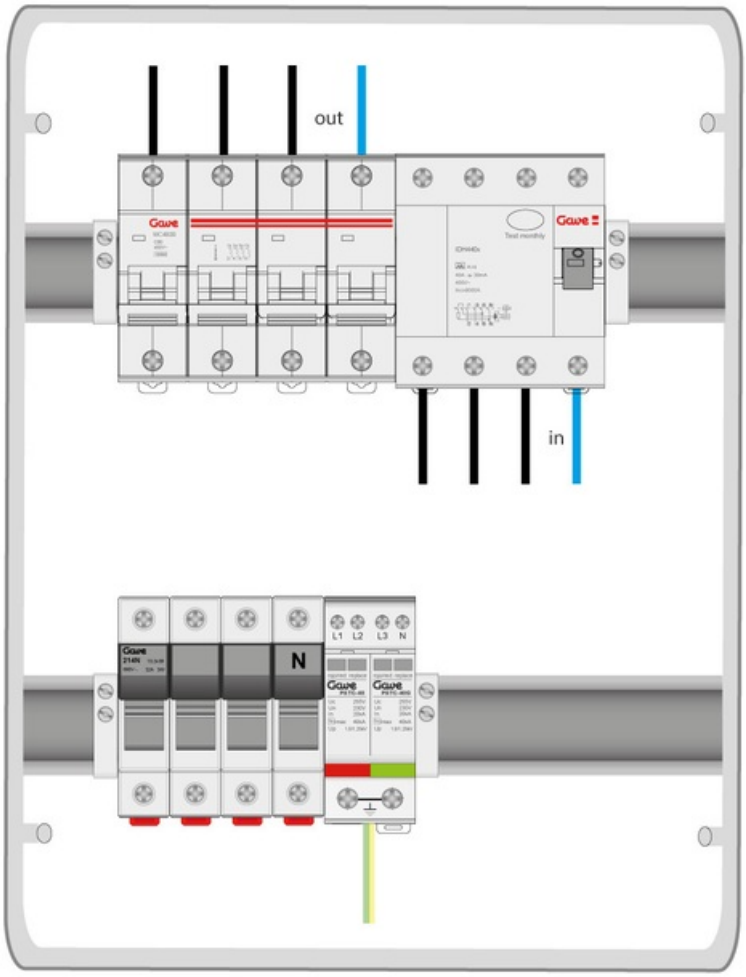

Dimensiones

