

ACT10RDA

CAJA MODULAR AC TRIFÁSICA AUTOMÁTICO 10A DIFERENCIAL CON RECONEXIÓN AUTOMÁTICA TIPO A 30MA




Código	029ACT10RDA
EAN	8430892334303
Descripción de producto	Caja modular de conexión equipada con protección automática, diferencial y sobretensiones. Interruptor automático 3 polos + neutro 10A curva C poder de corte 6kA - UNE-EN 60898-1. Interruptor diferencial tetrapolar tipo A sensibilidad 30mA para corrientes alternas con componentes de continúa, protegido contra disparos intempestivos 0,25kA, UNE-EN 61008-1 con rearme automático conforme UNE-EN 63024. Protector de sobretensiones Clase II In 20kA Imax 40kA Up 1,5kV UNE-EN 61643-11 con protección fusible asociada. Caja en ABS+PC de doble aislamiento clase II apto para uso exterior con una elevada resistencia a los golpes (IK08). Dimensiones de 286x418x148mm

Datos técnicos cajas combinadoras

Interruptor automático	10 A
Curva	C
Poder de corte EN 60898-1	6 kA
Diferencial tipo	A - 30mA (EN 61008-1 / EN 63024)
Salida AC inversor	3P+N
Tensión	415 V AC
Protección sobretensores	Class II
Tipo diferencial	30mA
Intensidad Entradas	10A
Protección sobretensores (código)	PSTC440
Protección sobretensores (tipo)	II
Corriente de descarga nominal (In)	20 kA
Corriente de descarga máx. (Imax)	40 kA
Nivel de protección a In (Up)	1.5 kV
Protección IP	IP65 - IEC 60529
Protección a los golpes IK	IK08 - IEC 62262
Normas	IEC EN 6143-1/2

Diagramas

Diagrama eléctrico

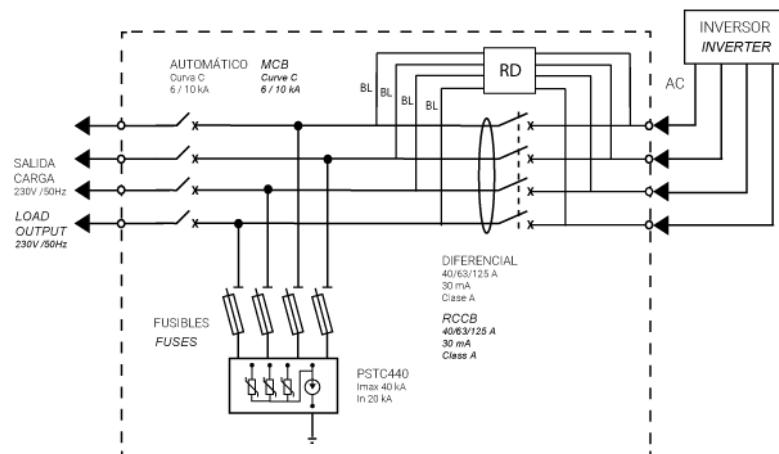


Dimensiones

Alto producto	286 mm
Ancho producto	418 mm
Largo producto	148 mm

Datos logísticos

Código arancelario TARIC	85371098
--------------------------	----------

Conexión

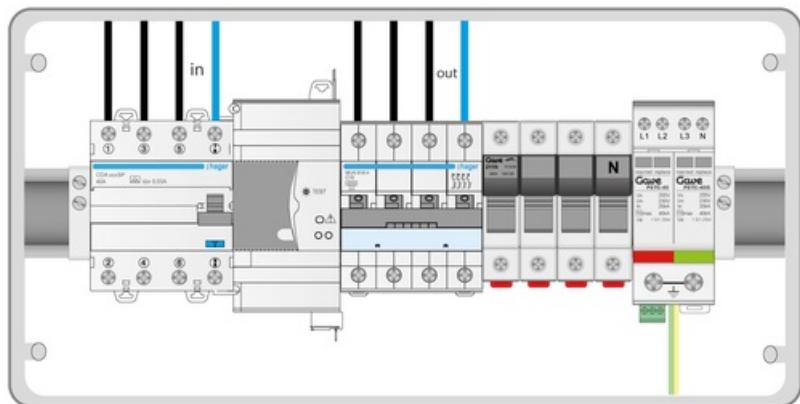

Dimensiones

