# AB5529100

INTERRUPTOR 3P.125A.D2 BLOQUEO CANDADO ROJO/AMARILLO



| | |
|---|---|
| **Código** | 009AB5529100 |
| **EAN** | 8430892159623 |
| **Descripción de producto** | Interruptor de levas con mando de seguiridad bloqueable por candados , IP20 con mando rojo/carátula amarilla 64x64 para fijación panel. 3 polos 125A.Tamaño D2. Mando ergonómico de montaje rápido sin tornillos. Conexionado con bornes de jaula para cable 16-50 mm². Compatible con múltiples accesorios de la serie A5. |

## Datos logísticos

| | |
|---|---|
| **Código arancelario TARIC** | 85365080 |
| **Código ETIM** | EC000216 |
| **Unidades embalaje** | 1 |
| **Alto embalaje (mm)** | 163 |
| **Ancho embalaje (mm)** | 88 |
| **Largo embalaje (mm)** | 86 |

## Datos técnicos

| | |
|---|---|
| **Polos** | 3 |
| **Intensidad de empleo (Ie)** | 125 A |
| **Intensidad térmica al aire (Ith)** | 125 A |
| **Sección de cable (AWG)** | 16 - 1 |
| **Cable flexible** | 16 - 50 $mm^2$ |
| **Par de apriete** | 3,5 Nm |
| **Tornillos de conexión** | M8 |
| **Terminal** |  |
| **Calibre máx. de fusible gG/aM** | 125/100 A (415 V)<br>125/100 A (500 V) |
| **Intensidad eficaz de cortocircuito (Icc)** | 8 kA (415 V)<br>8 kA (500 V) |
| **Tensión de aislamiento (V~)** | 690 |
| **Tensión de aislamiento (V...)** | 600 |
| **Cargas resistivas AC-21A** | 37 kW (3x230 V)<br>75 kW (3x415 V)<br>90 kW (3x500 V) |
| **Cargas mixtas AC-22A** | 37 kW (3x230 V)<br>55 kW (3x415 V)<br>75 kW (3x500 V) |
| **Carga de motores AC-23A** | 30 kW (3x230 V)<br>55 kW (3x415 V)<br>55 kW (3x500 V) |
| **UL 508 Manual motor controller** | 10 hp 1-fase (110-120 V)<br>15 hp 1-fase (220-240 V)<br>25 hp 3-fase (220-240 V)<br>30 hp 3-fase (380-415 V)<br>40 hp 3-fase (440-480 V)<br>50 hp 3-fase (550-600 V) |
| **Norma** | IEC 60947-3<br>UL 508 |
| **Tipo de mando** | Bloqueable candados |

## Conexión




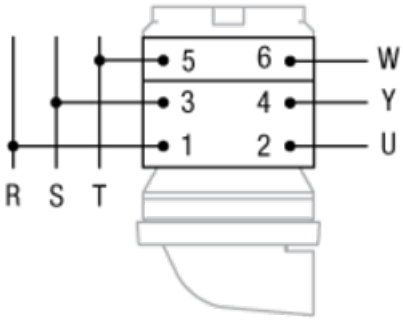


## Dimensiones

