

ACT125SDA/300

CAJA CONEXION AC 125A TRIFASICA DIF.TIPO A 300MA



Descripción de producto

Código 029ACT125SDA/300

EAN 8430892311465

Caja modular de conexión equipada con protección automático, diferencial y sobretensiones:

• Interruptor automático

Tetrapolar, 125A, curva C

Poder de corte: 10 kA

Norma: UNE-EN 60898-1

Interruptor diferencial

Tetrapolar, tipo A

Sensibilidad: 300 mA

• Compatible con corrientes alternas y componentes de continua

Protegido contra disparos intempestivos (hasta 5 kA)

Norma: UNE-EN 61008-1

· Protección frente a sobretensiones

Tipo II

Corriente nominal de descarga (In): 20 kA

o Corriente máxima de descarga (Imax): 40 kA

Tensión residual (Up): 1,5 kV

Norma: UNE-EN 61643-11

• Incluye protección con fusible asociada

Caja envolvente

• Material: ABS + PC de doble aislamiento (Clase II)

Resistencia a impactos: IK08

Apta para uso exterior

o Dimensiones: 286 x 418 x 148 mm


Datos técnicos cajas combinadoras

Interruptor automático	125 A
Salida AC inversor	3P+N
Protección sobretensiones	Class II
Tipo diferencial	300mA
Protección sobretensiones (código)	PSTC440
Protección sobretensiones (tipo)	II
Corriente de descarga nominal (In)	20 kA
Corriente de descarga máx. (Imax)	40 kA
Nivel de protección a In (Up)	1.5 kV


Dimensiones

Alto producto	286 mm
Ancho producto	418 mm
Largo producto	148 mm

Conexión

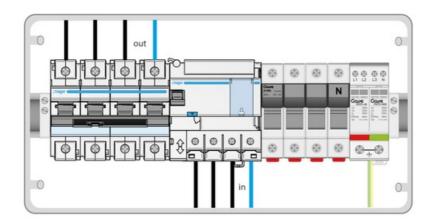

Dimensiones

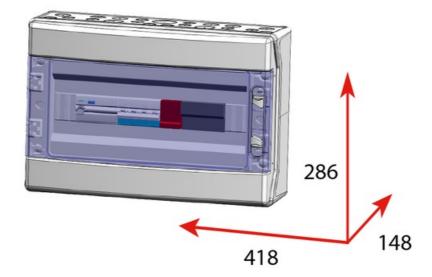

3/3