

# ACT32RDA

CAJA CONEXION AC 32A TRIFASICA DIF.TIPO A 30MA CON RECONEXION AUTOMATICA




<b>Código</b>	029ACT32RDA
<b>EAN</b>	8430892334341
<b>Descripción de producto</b>	Caja modular de conexión equipada con protección automática, diferencial y sobretensiones. Interruptor automático 3 polos + neutro 32A curva C poder de corte 6kA - UNE-EN 60898-1. Interruptor diferencial tetrapolar tipo A sensibilidad 30mA para corrientes alternas con componentes de continúa, protegido contra disparos intempestivos 0,25kA, UNE-EN 61008-1 con rearne automático conforme UNE-EN 63024. Protector de sobretensiones Clase II In 20kA Imax 40kA Up 1,5kV UNE-EN 61643-11 con protección fusible asociada. Caja en ABS+PC de doble aislamiento clase II apto para uso exterior con una elevada resistencia a los golpes (IK08). Dimensiones de 286x418x148mm

## Datos técnicos cajas combinadoras

Interruptor automático	32 A
Curva	C
Poder de corte EN 60898-1	6 kA
Diferencial tipo	A - 30mA (EN 61008-1 / EN 63024)
Salida AC inversor	3P+N
Protección sobretensores	Class II
Tipo diferencial	30mA
Protección sobretensores (código)	PSTC440
Protección sobretensores (tipo)	II
Corriente de descarga nominal (In)	20 kA
Corriente de descarga máx. (Imax)	40 kA
Nivel de protección a In (Up)	1.5 kV
Protección IP	IP65 - IEC 60529
Protección a los golpes IK	IK08 - IEC 62262

## Diagramas

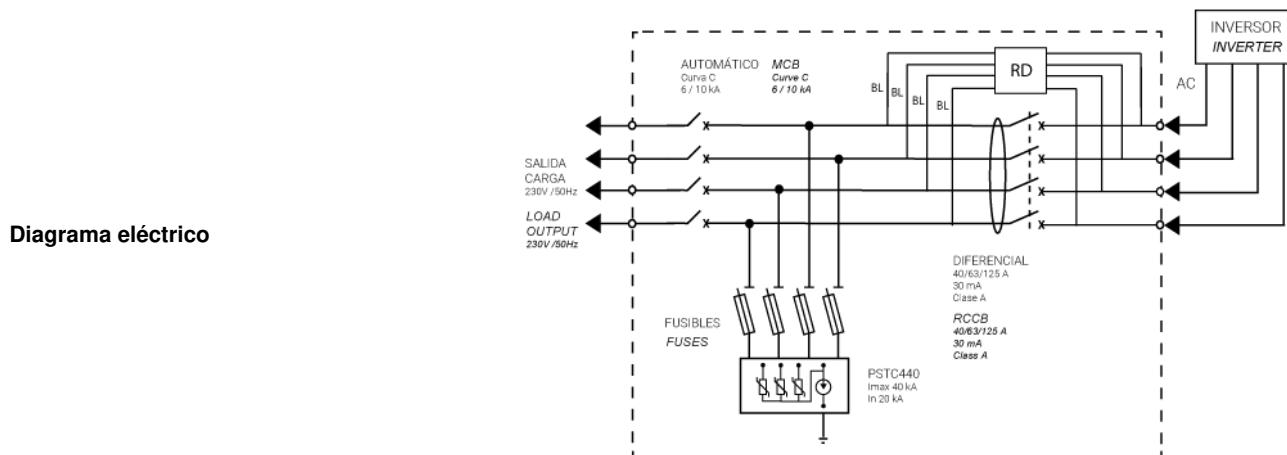

## Dimensiones


Alto producto	286 mm
Ancho producto	418 mm
Largo producto	148 mm

## Datos logísticos

Código arancelario TARIC	85371098
--------------------------	----------

## Conexión

---

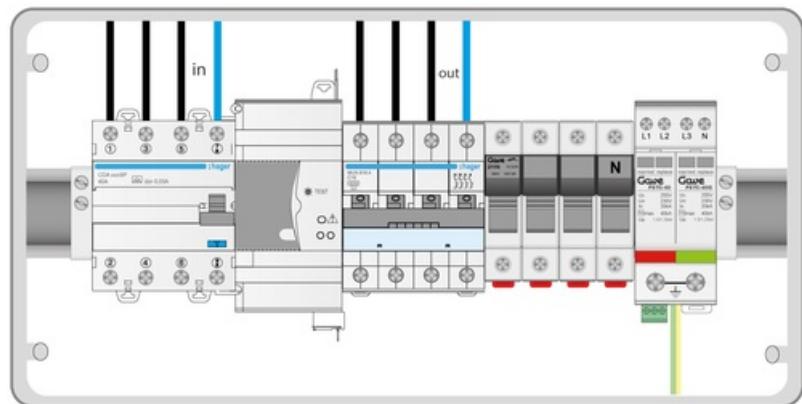

## Dimensiones

---

