# AI5633100

CONMUTADOR 4P 32A.D1 MANDO FIJACION POR TORNILLO




| | |
|---|---|
| **Código** | 009AI5633100 |
| **EAN** | 8430892171816 |
| **Descripción de producto** | Conmutador de levas con mando fijación por tornillos, IP20 con carátula 1-0-2 color negro 64x64 para fijación panel. 4 polos 32A.Tamaño D1. Conexionado con bornes de jaula para cable 6-16 mm². Compatible con múltiples accesorios de la serie A5. |

## Datos logísticos

| | |
|---|---|
| **Código arancelario TARIC** | 85365080 |
| **Código ETIM** | EC000216 |
| **Unidades embalaje** | 1 |
| **Alto embalaje (mm)** | 123 |
| **Ancho embalaje (mm)** | 68 |
| **Largo embalaje (mm)** | 68 |

## Datos técnicos

| | |
|---|---|
| **Polos** | 4 |
| **Intensidad de empleo (Ie)** | 32 A |
| **Intensidad térmica al aire (Ith)** | 40 A |
| **Sección de cable (AWG)** | 6 |
| **Hilo rígido** | 6 - 25 mm2 |
| **Cable flexible** | 6 - 16 mm2 |
| **Par de apriete** | 2 Nm |
| **Tornillos de conexión** | M5 |
| **Terminal** |  |
| **Calibre máx. de fusible gG/aM** | 40/32 A (415 V)<br>40/32 A (500 V) |
| **Intensidad eficaz de cortocircuito (Icc)** | 6 kA (415 V)<br>6 kA (500 V) |
| **Tensión de aislamiento (V~)** | 690 |
| **Tensión de aislamiento (V...)** | 600 |
| **Cargas resistivas AC-21A** | 11 kW (3x230 V)<br>18,5 kW (3x415 V)<br>22 kW (3x500 V) |
| **Cargas mixtas AC-22A** | 7,5 kW (3x230 V)<br>15 kW (3x415 V)<br>18,5 kW (3x500 V) |
| **Carga de motores AC-23A** | 5,5 kW (3x230 V)<br>11 kW (3x415 V)<br>15 kW (3x500 V) |
| **UL 508 Manual motor controller** | 2 hp 1-fase (110-120 V)<br>3 hp 1-fase (220-240 V)<br>7,5 hp 3-fase (220-240 V)<br>10 hp 3-fase (380-415 V)<br>10 hp 3-fase (440-480 V)<br>15 hp 3-fase (550-600 V) |
| **Norma** | IEC 60947-3<br>UL 508 |
| **Tipo de mando** | Directo |

## Conexión

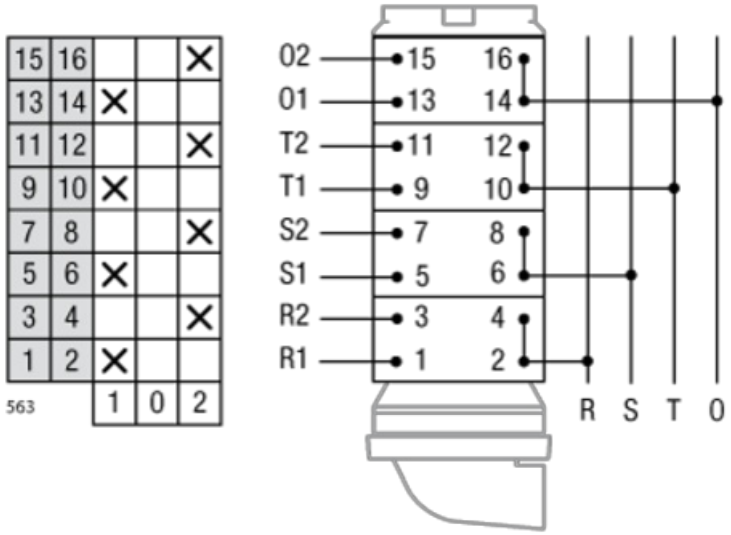


## Dimensiones

