# ACT40RDA

CAJA CONEXION AC 40A TRIFASICA DIF.TIPO A 30MA CON RECONEXION AUTOMATICA

| | |
|---|---|
| **Código** | 029ACT40RDA |
| **EAN** | 8430892334358 |
| **Descripción de producto** | Caja modular de conexión equipada con protección automático, diferencial y sobretensiones. Interruptor automático 3 polos + neutro 40A curva C poder de corte 6kA - UNE-EN 60898-1. Interruptor diferencial tetrapolar tipo A sensibilidad 30mA para corrientes alternas con componentes de contínua, protegido contra disparos intempestivos 0,25kA, UNE-EN 61008-1 con rearme automático conforme UNE-EN 63024. Protector de sobretensiones Clase II In 20kA Imax 40kA Up 1,5kV UNE-EN 61643-11 con protección fusible asociada. Caja en ABS+PC de doble aislamiento clase II apto para uso exterior con una elevada resistencia a los golpes (IK08). Dimensiones de 286x418x148mm |

## Datos técnicos cajas combinadoras

| | |
|---|---|
| **Interruptor automático** | 40 A |
| **Curva** | C |
| **Poder de corte EN 60898-1** | 6 kA |
| **Diferencial tipo** | A - 30mA (EN 61008-1 / EN 63024) |
| **Salida AC inversor** | 3P+N |
| **Protección sobretensiones** | Class II |
| **Tipo diferencial** | 30mA |
| **Protección sobretensiones (código)** | PSTC440 |
| **Protección sobretensiones (tipo)** | II |
| **Corriente de descarga nominal (In)** | 20 kA |
| **Corriente de descarga máx. (Imax)** | 40 kA |
| **Nivel de protección a In (Up)** | 1.5 kV |
| **Protección IP** | IP65 - IEC 60529 |
| **Protección a los golpes IK** | IK08 - IEC 62262 |

## Diagramas

**Diagrama eléctrico**

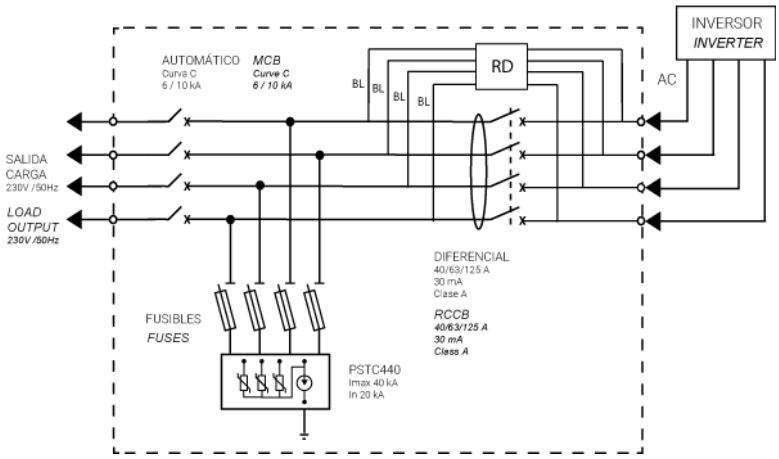


## Dimensiones

| | |
|---|---|
| **Alto producto** | 286 mm |
| **Ancho producto** | 418 mm |
| **Largo producto** | 148 mm |

## Datos logísticos

| | |
|---|---|
| **Código arancelario TARIC** | 85371098 |

## Conexión

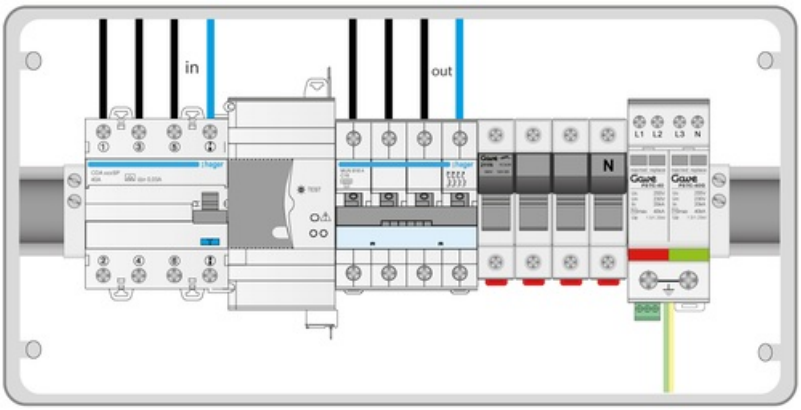

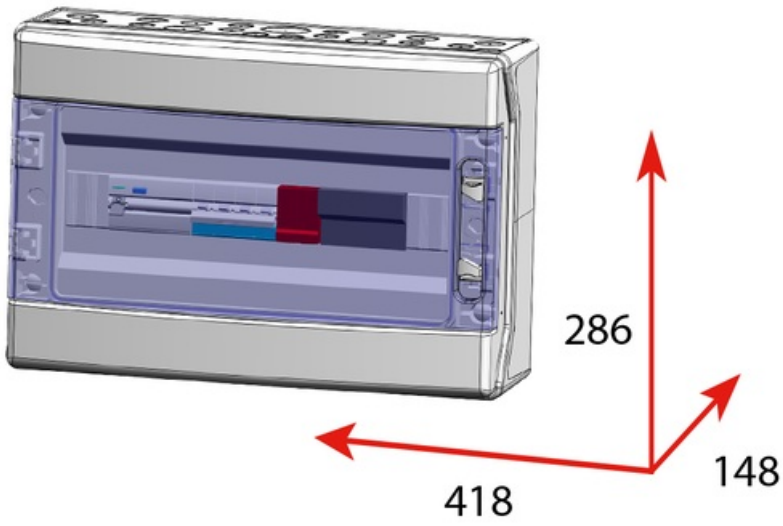
## Dimensiones