ACT63SDA/300

CAJA CONEXION AC 63A TRIFASICA DIF.TIPO A 300MA



Código	029ACT63SDA/300
EAN	8430892303132

Descripción de producto

Caja modular de conexión equipada con protección automático, diferencial y sobretensiones:

- **Interruptor automático**
  - Tetrapolar, 63A, curva C
  - Poder de corte: 6 kA
  - Norma: UNE-EN 60898-1
- **Interruptor diferencial**
  - Tetrapolar, tipo A SI
  - Sensibilidad: 300 mA
  - Compatible con corrientes alternas y componentes de continua
  - Protegido contra disparos intempestivos (hasta 0,25 kA)
  - Norma: UNE-EN 61008-1
- **Protección frente a sobretensiones**
  - Tipo II
  - Corriente nominal de descarga (In): 20 kA
  - Corriente máxima de descarga (Imax): 40 kA
  - Tensión residual (Up): 1,5 kV
  - Norma: UNE-EN 61643-11
  - Incluye protección con fusible asociada
- **Caja envolvente**
  - Material: ABS + PC de doble aislamiento (Clase II)
  - Resistencia a impactos: IK08
  - Apta para uso exterior
  - Dimensiones: 286 x 418 x 148 mm


Datos técnicos cajas combinadoras

Interruptor automático	63 A
Salida AC inversor	3P+N
Protección sobretensiones	Class II
Tipo diferencial	300mA
Protección sobretensiones (código)	PSTC440
Protección sobretensiones (tipo)	II
Corriente de descarga nominal (In)	20 kA
Corriente de descarga máx. (Imax)	40 kA
Nivel de protección a In (Up)	1.5 kV

Dimensiones

Alto producto	286 mm
Ancho producto	418 mm
Largo producto	148 mm
Peso producto (kg)	3.78

Conexión

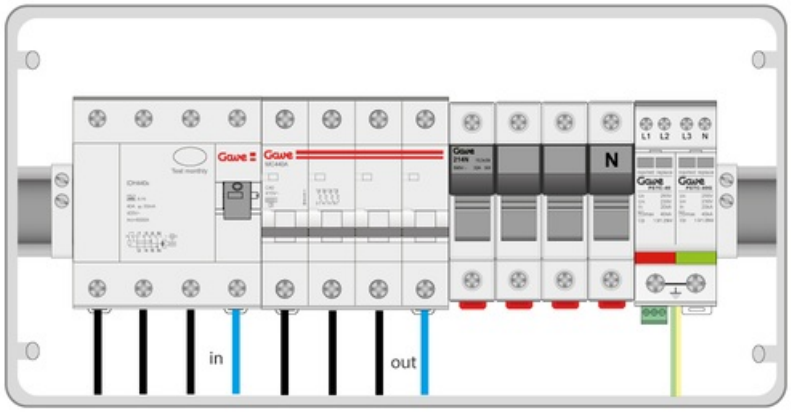

Dimensiones

