STM11025P12

CAJA CONEXIÓN 1000VDC 1 MPPT (1 STRING X MPPT) FUS 12A SECCIONADOR 25A + PST-II (1 ENT./1 SAL.)

Código	029STM11025P12
EAN	8430892318785
Descripción de producto	Caja conexión PV modular para 1 strings + base y fusible 12A gPV + seccionador 25 A + protector sobretensión clase II tensión máxima de 1000Vdc, para realizar instalaciones con toda seguridad. Caja en policarbonato de doble aislamiento clase II apto para uso exterior con una elevada resistencia a los golpes (IK08). Dimensiones de 231x238x118mm.

Datos técnicos cajas combinadoras

Tensión	1000 V DC
Protección sobretensiones	Tipo II
Intensidad Entradas	1x25A
Nº de strings por seguidor	1
Número de seguidores MPPT	1
Intensidad fusible	12 A
Tensión máxima (Uoc max)	1000 V
Intensidad PV (Isc max)	25 A
Protección sobretensiones (código)	1 x PST31PV
Protección sobretensiones (tipo)	II
Tensión de régimen perm. máx. (Ucpv)	1060 VDC
Corriente de descarga nominal (In)	20 kA
Corriente de descarga máx. (Imax)	40 kA
Nivel de protección a In (Up)	3,6 kV
Protección IP	IP65 - IEC 60529
Protección a los golpes IK	IK08 - IEC 62262
Normas	IEC EN 6143-1/2

Dimensiones

Alto producto	231 mm
Ancho producto	238 mm
Largo producto	118 mm
Peso producto (kg)	1.72

Datos logísticos

Código arancelario TARIC	85371098

Conexión

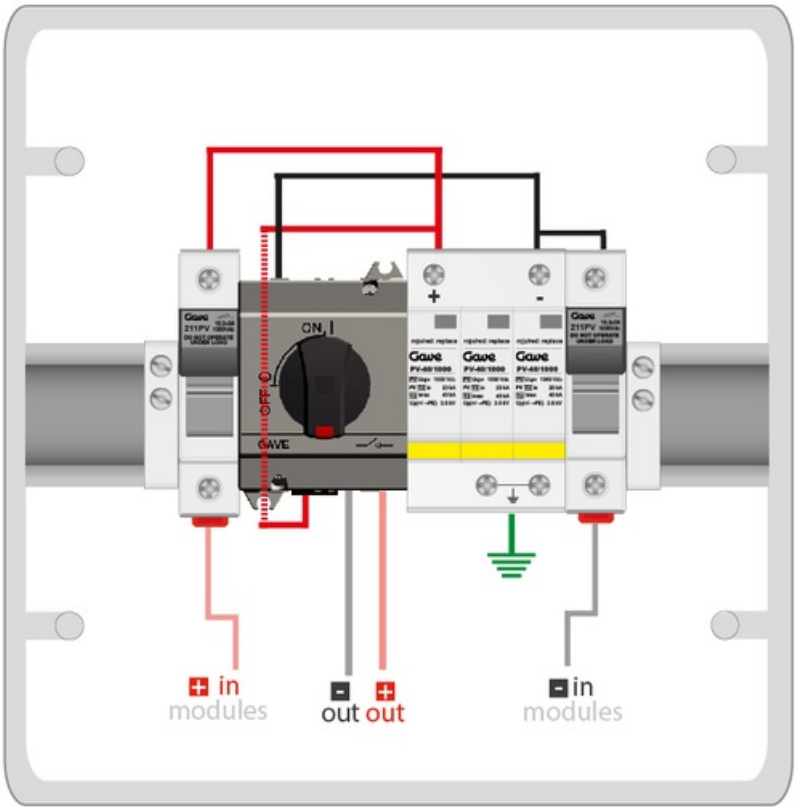
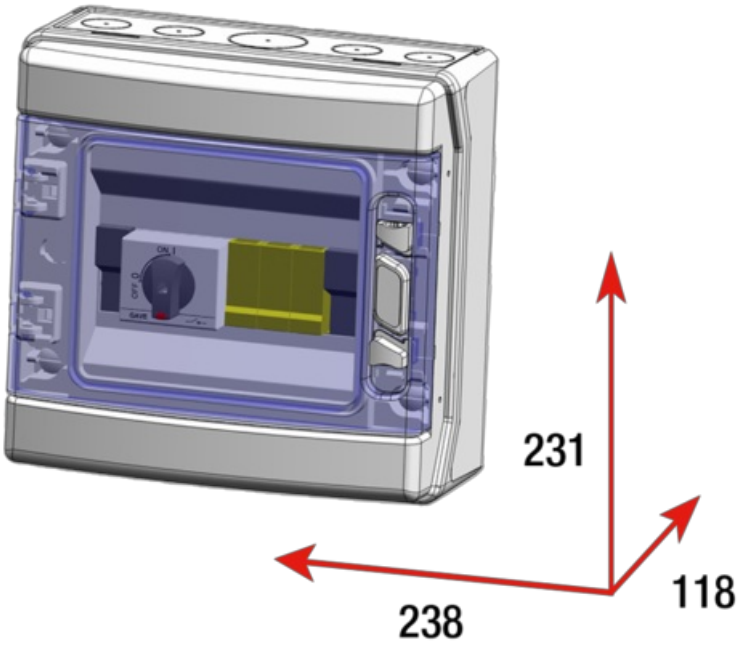
Dimensiones