

STM11025P15

Descripción de producto

CAJA CONEXIÓN 1000VDC 1 MPPT (1 STRING X MPPT) FUS 15A SECCIONADOR 25A + PST-II (1 ENT./1 SAL.)



Código 029STM11025P15

EAN 8430892314572

Conexiones

• 1 String

Protecciones incluidas

- Fusibles: Base + fusible 15 A tipo gPV
- Seccionador: 1 circuito de 25 A
- Protección contra sobretensiones:
 - Tipo: II
 - Tensión máxima: 1000 Vdc
 - Proporciona seguridad frente a sobretensiones transitorias

Caja envolvente


- Material: ABS + PC de doble aislamiento (Clase II)
- Apta para uso exterior
- Alta resistencia a impactos: IK08
- Dimensiones: 231 x 238 x 118 mm

26/11/2025 www.gave.com 1/3

Datos técnicos cajas combinadoras

| Tensión | 1000 V DC |
|--------------------------------------|------------------|
| Protección sobretensiones | Tipo II |
| Intensidad Entradas | 1x25A |
| Nº de strings por seguidor | 1 |
| Número de seguidores MPPT | 1 |
| Intensidad fusible | 15 A |
| Tensión máxima (Uoc max) | 1000 V |
| Intensidad PV (Isc max) | 25 A |
| Protección sobretensiones (código) | 1 x PST31PV |
| Protección sobretensiones (tipo) | II |
| Tensión de régimen perm. máx. (Ucpv) | 1060 VDC |
| Corriente de descarga nominal (In) | 20 kA |
| Corriente de descarga máx. (Imax) | 40 kA |
| Nivel de protección a In (Up) | 3,6 kV |
| Protección IP | IP65 - IEC 60529 |
| Protección a los golpes IK | IK08 - IEC 62262 |
| Normas | IEC EN 6143-1/2 |
| Dimensiones | |
| Alto producto | 231 mm |
| Ancho producto | 238 mm |
| Largo producto | 118 mm |
| Peso producto (kg) | 1.74 |
| Datos logísticos | |
| Código arancelario TARIC | 85371098 |
| Peso bruto producto (kg) | 1.74 |
| Alto embalaje (mm) | 120 |
| Ancho embalaje (mm) | 238 |
| Largo embalaje (mm) | 231 |
| Peso embalaje (kg) | 1.83 |

Conexión

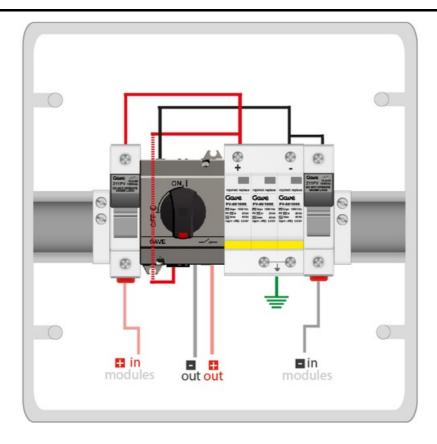

Dimensiones

