STM11025P20/3

CAJA CONEXIÓN 1000VDC 3 MPPT (1 STRING X MPPT) FUS 20A SECCIONADOR 25A + PST-II (3 ENT./3 SAL.)

Código	029STM11025P20/3
EAN	8430892318921
Descripción de producto	Caja conexión PV modular para 3MPPT, 1string x mppt (3 entradas, 3 salidas) x base y fusible 20A gPV + seccionador 25 A+ protector sobretensión clase II tensión máxima de 1000Vdc, para realizar instalaciones con toda seguridad. Caja en policarbonato de doble aislamiento clase II apto para uso exterior con una elevada resistencia a los golpes (IK08). Dimensiones de 436x418x148mm.

Datos técnicos cajas combinadoras

Tensión	1000 V DC
Protección sobretensiones	Tipo II
Intensidad Entradas	3x25A
Nº de strings por seguidor	1
Número de seguidores MPPT	3
Intensidad fusible	20
Protección sobretensiones (código)	3 x PST31PV
Protección sobretensiones (tipo)	II
Tensión de régimen perm. máx. (Ucpv)	1060 VDC
Corriente de descarga nominal (In)	20 kA
Corriente de descarga máx. (Imax)	40 kA
Nivel de protección a In (Up)	3,6 kV
Protección IP	IP65 - IEC 60529
Protección a los golpes IK	IK08 - IEC 62262
Normas	IEC EN 6143-1/2

Dimensiones

Alto producto	436 mm
Ancho producto	418 mm
Largo producto	148 mm

Conexión

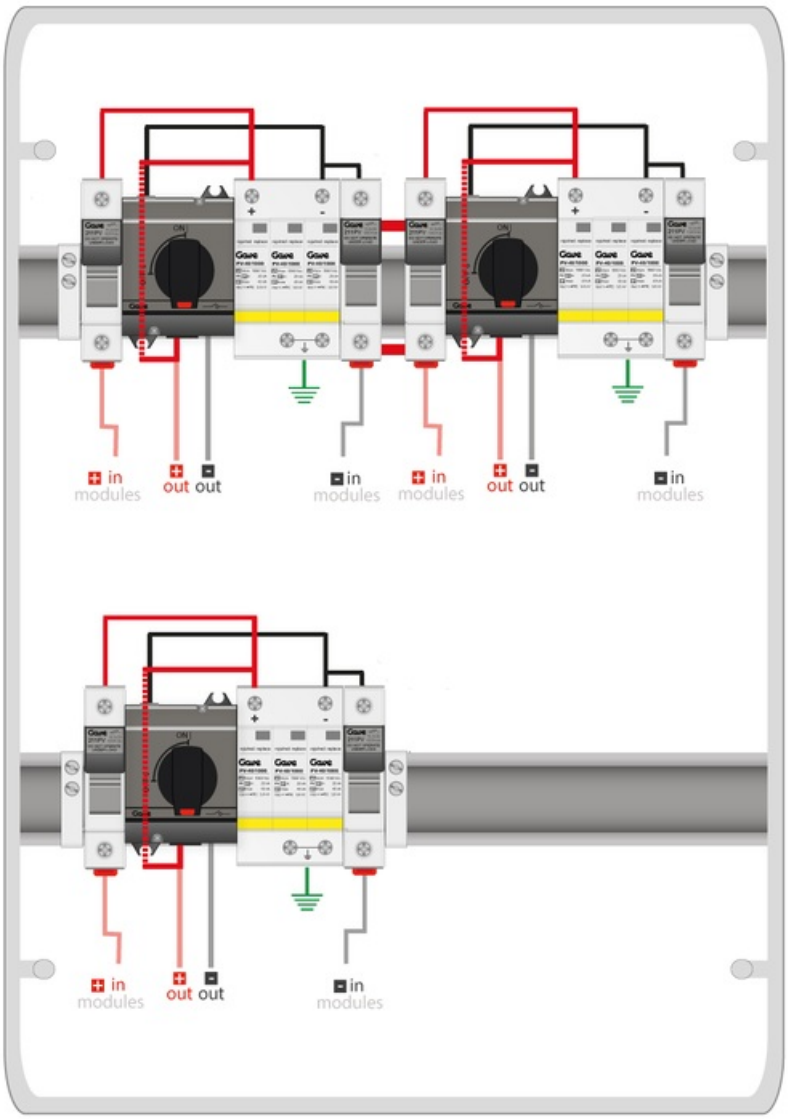
in
modules
out out
in
modules
in
modules
out out
in
modules
in
modules
out out
in
modules
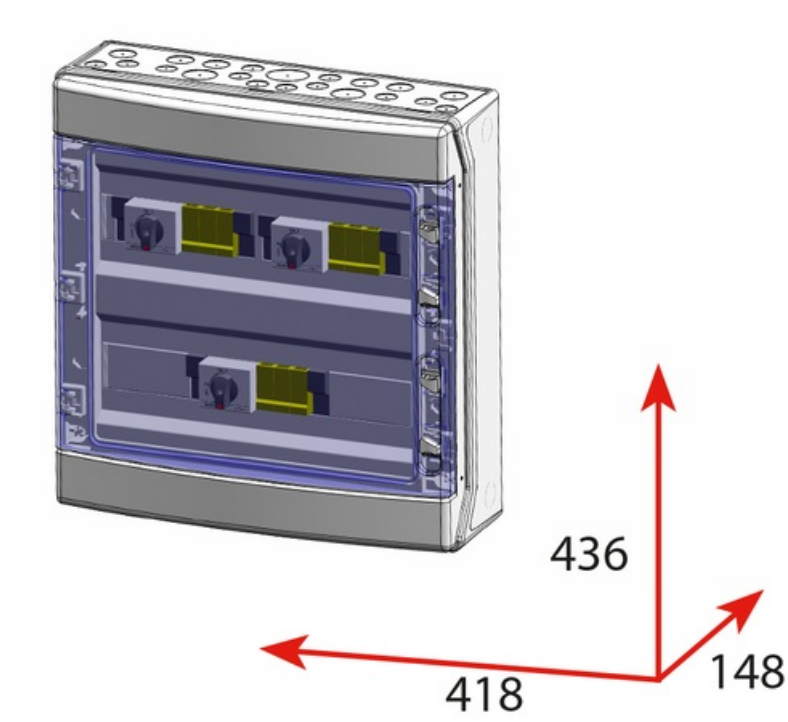
Dimensiones