STM21025P15S/3

CAJA CONEXIÓN 1000VDC 3 MPPT (2 STRING X MPPT) FUS 15A SECCIONADOR 25A + PST-II (6 ENT./6 SAL.) SALIDAS INDIVIDUALES

Código	029STM21025P15S/3
EAN	8430892303156
Descripción de producto	Caja conexión PV modular para 3MPPT, 2 strings independientes x mppt (6 entradas, 6 salidas) base y fusible 15A gPV + seccionadores 2 circuitos 25A + protectores sobretensión clase II tensión máxima de 1000Vdc, para realizar instalaciones con toda seguridad. Caja en policarbonato de doble aislamiento clase II apto para uso exterior con una elevada resistencia a los golpes (IK08). Dimensiones de 436x418x148mm.

Datos técnicos cajas combinadoras

Tensión	1000 V DC
Protección sobretensiones	Tipo II
Intensidad Entradas	3X25A
Nº de strings por seguidor	2
Número de seguidores MPPT	3
Intensidad fusible	15
Protección sobretensiones (código)	3 x PST31PV
Protección sobretensiones (tipo)	II
Tensión de régimen perm. máx. (Ucpv)	1060 VDC
Corriente de descarga nominal (In)	20 kA
Corriente de descarga máx. (Imax)	40 kA
Nivel de protección a In (Up)	3,6 kV
Protección IP	IP65 - IEC 60529
Protección a los golpes IK	IK08 - IEC 62262
Normas	IEC EN 6143-1/2

Dimensiones

Alto producto	436 mm
Ancho producto	418 mm
Largo producto	148 mm
Peso producto (kg)	6.14

Conexión

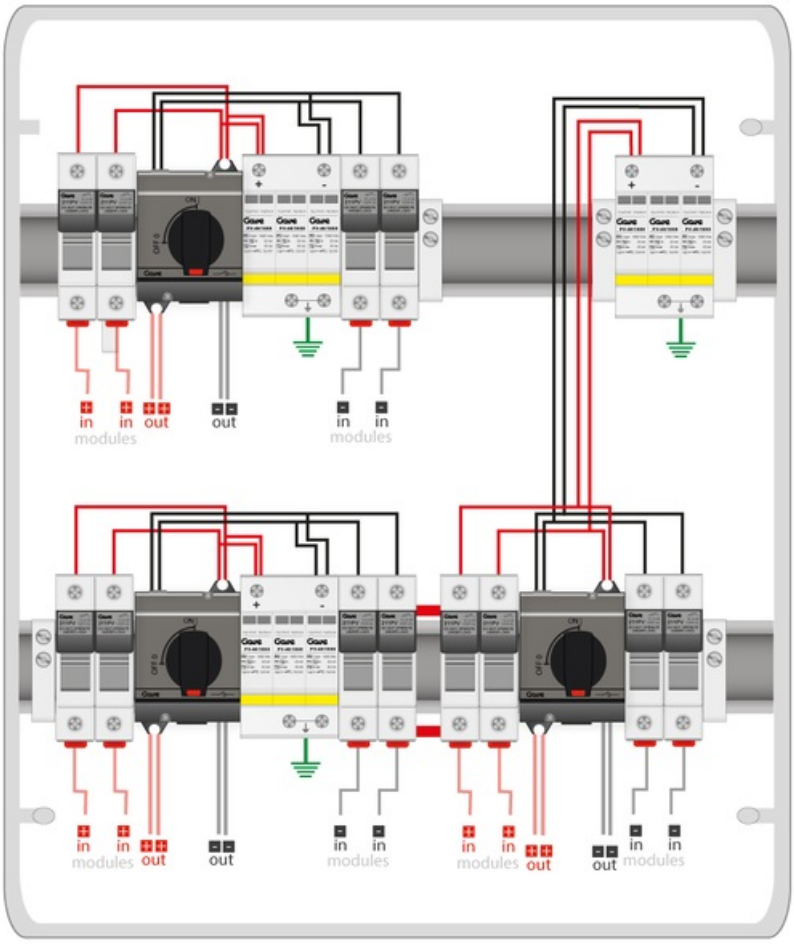
in
modules
in
out
out
in
modules
in
modules
in
out
out
in
modules
in
modules
in
out
out
in
modules