# STM21040P20

CAJA CONEXIÓN 1000VDC 1 MPPT (2 STRING X MPPT) FUS 20A SECCIONADOR 40A + PST-II (2 ENT./1 SAL.)




| | |
|---|---|
| **Código** | 029STM21040P20 |
| **EAN** | 8430892312998 |
| **Descripción de producto** | Caja conexión PV modular para 2 strings + base y fusible 20A gPV + seccionador 40 A + protector sobretensión clase II tensión máxima de 1000Vdc, para realizar instalaciones con toda seguridad. Caja en ABS+PC de doble aislamiento clase II apto para uso exterior con una elevada resistencia a los golpes (IK08). Dimensiones de 246x310x148xmm. |

## Datos técnicos cajas combinadoras

| | |
|---|---|
| **Tensión** | 1000 V DC |
| **Protección sobretensiones** | Tipo II |
| **Intensidad Entradas** | 1X40A |
| **Nº de strings por seguidor** | 2 |
| **Número de seguidores MPPT** | 1 |
| **Intensidad fusible** | 20 A |
| **Tensión máxima (Uoc max)** | 1000 V |
| **Protección sobretensiones (código)** | 1 x PST31PV |
| **Protección sobretensiones (tipo)** | II |
| **Tensión de régimen perm. máx. (Ucpv)** | 1060 VDC |
| **Corriente de descarga nominal (In)** | 20 kA |
| **Corriente de descarga máx. (Imax)** | 40 kA |
| **Nivel de protección a In (Up)** | 3,6 kV |
| **Protección IP** | IP65 - IEC 60529 |
| **Protección a los golpes IK** | IK08 - IEC 62262 |
| **Normas** | IEC EN 6143-1/2 |

## Dimensiones

| | |
|---|---|
| **Alto producto** | 246 mm |
| **Ancho producto** | 310 mm |
| **Largo producto** | 148 mm |

## Datos logísticos

| | |
|---|---|
| **Código arancelario TARIC** | 85371098 |

## Conexión

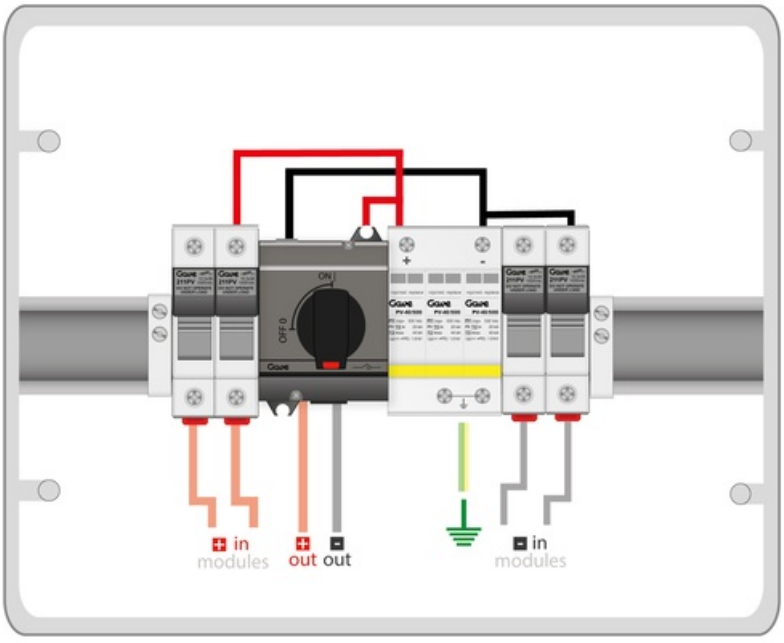

## Dimensiones

