STM30240P15

CAJA CONEXIÓN 220VDC 1 MPPT (3 STRING X MPPT) FUS 15A SECCIONADOR 40A + PST-II (3 ENT./1 SAL.)



Código	029STM30240P15
EAN	8430892319119

Datos técnicos cajas combinadoras

Tensión	220 V DC
Protección sobretensiones	Tipo II
Intensidad Entradas	1X40A
Nº de strings por seguidor	3
Número de seguidores MPPT	1
Intensidad fusible	15 A
Tensión máxima (Uoc max)	275 V
Intensidad PV (Isc max)	40 A
Protección sobretensiones (código)	1 x PST140-220D
Protección sobretensiones (tipo)	II
Tensión de régimen perm. máx. (Ucpv)	275 V DC
Corriente de descarga nominal (In)	20 kA
Corriente de descarga máx. (Imax)	40 kA
Nivel de protección a In (Up)	900 V
Protección IP	IP65 - IEC 60529
Protección a los golpes IK	IK08 - IEC 62262
Normas	IEC EN 6143-1/2


Dimensiones

Alto producto	246 mm
Ancho producto	310 mm
Largo producto	148 mm

Datos logísticos

Código arancelario TARIC	85371098

Conexión

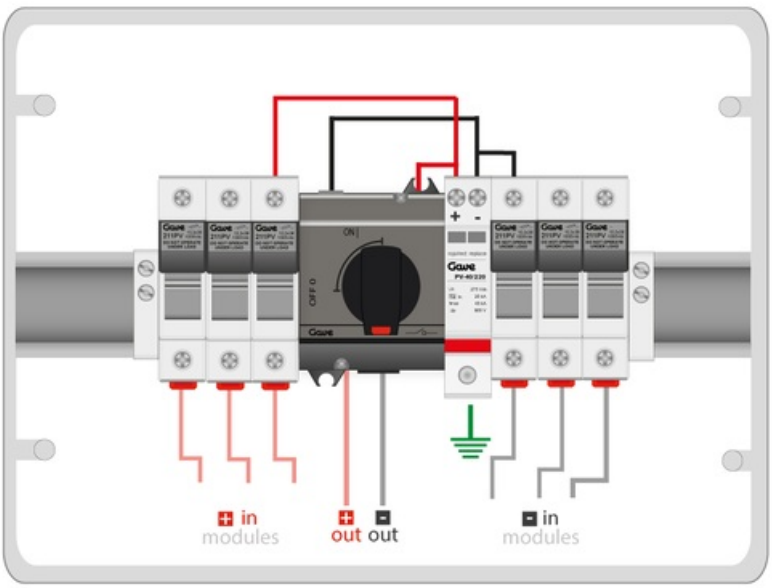

Dimensiones

