STM60180P12

CAJA CONEXIÓN 110VDC 1 MPPT (6 STRING X MPPT) FUS 12A SECCIONADOR 80A + PST-II (6 ENT./1 SAL.)

Código	029STM60180P12
EAN	8430892308113
Descripción de producto	Caja conexión PV modular para 6 strings + base y fusible 12A gPV + seccionador 80 A , protector de tensión Un-110V para sistma de baterías. Caja en policarbonato de doble aislamiento clase II apto para uso exterior con una elevada resistencia a los golpes (IK08). Dimensiones de 436x310x148mm.

Datos técnicos cajas combinadoras

Protección sobretensiones	Tipo II
Intensidad Entradas	1x80A
Nº de strings por seguidor	6
Número de seguidores MPPT	1
Intensidad fusible	12 A
Protección sobretensiones (código)	PST140-110D
Protección sobretensiones (tipo)	II
Corriente de descarga nominal (In)	20 kA
Corriente de descarga máx. (Imax)	40 kA
Nivel de protección a In (Up)	500 V
Protección IP	IP65 - IEC 60529
Protección a los golpes IK	IK08 - IEC 62262
Normas	IEC EN 6143-1/2

Dimensiones

Alto producto	436 mm
Ancho producto	418 mm
Largo producto	148 mm

Datos logísticos

Código arancelario TARIC	85371098

Datos técnicos

Tensión nominal continua (Un)	110 V

Conexión

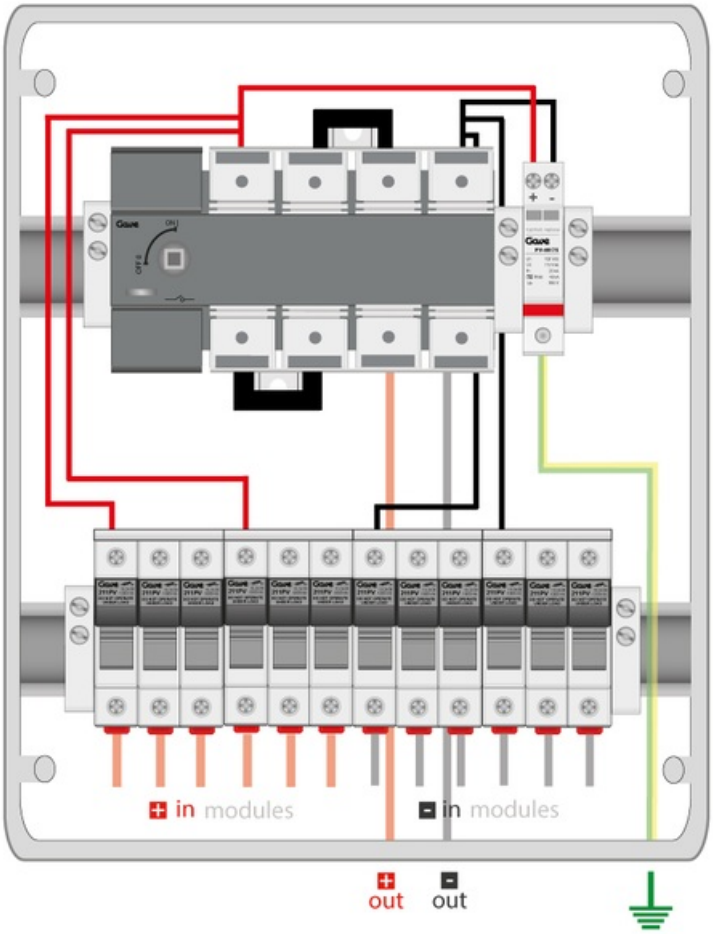
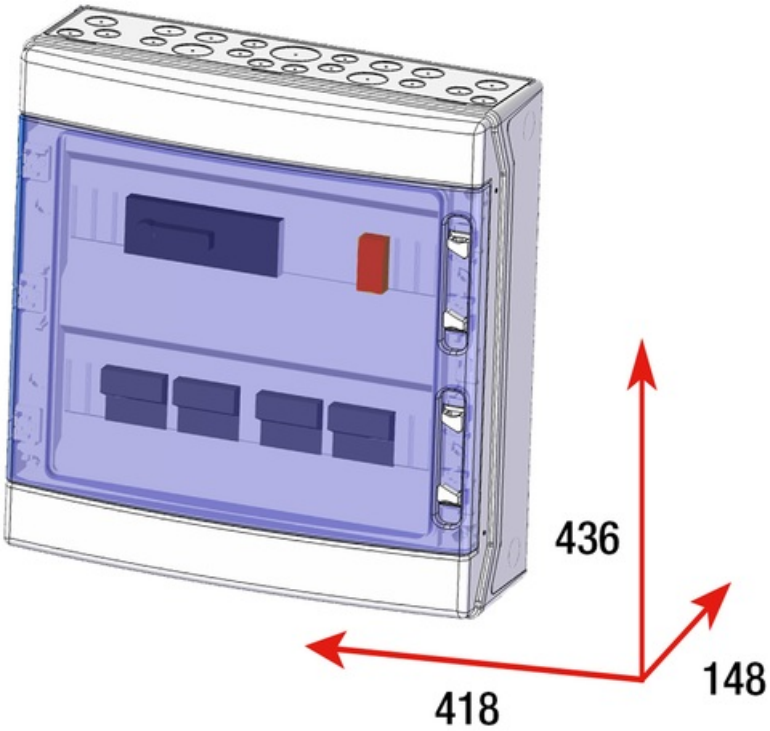
Dimensiones