

## ACVM40R

CAJA MODULAR PROTECCION RECARGA VE 1P+N 40A CON REARME AUTOMATICO, PROTECTOR SOBRETENSION PERMANENTE Y TRANSITORIA




|                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
|--------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Código</b>                  | 030ACVM40R                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| <b>EAN</b>                     | 8430892352710                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| <b>Descripción de producto</b> | <p>Caja protección modular para punto de recarga de vehículo de 1P+N 40A con rearme automático, protección sobretensión permanente y transitoria clase II, para realizar instalaciones con toda seguridad. Interruptor automático 1P+N 40A curva C poder de corte 6kA - UNE-EN 60898-1. Interruptor diferencial bipolar tipo A sensibilidad 30mA para corrientes alternas con componentes de continua, protegido contra disparos intempestivos 0,25kA, UNE-EN 61008-1. Protector de sobretensiones Clase II In 20kA. Caja en policarbonato de doble aislamiento clase II apto para uso exterior con una elevada resistencia a los golpes (IK08) con llave de seguridad. Dimensiones de 231x238x118mm.</p> |

## Datos técnicos cajas combinadoras

|                                    |                  |
|------------------------------------|------------------|
| Interruptor automático             | 40 A             |
| Curva                              | C                |
| Poder de corte EN 60898-1          | 6 kA             |
| Diferencial tipo                   | A                |
| Tipo de Caja                       | AC               |
| Salida AC inversor                 | 1P+N             |
| Tensión                            | 230 V AC         |
| Protección sobretensiones          | Class II         |
| Tipo diferencial                   | 30mA             |
| Intensidad Entradas                | 40 A             |
| Protección sobretensiones (código) | PSTC40           |
| Protección sobretensiones (tipo)   | II               |
| Corriente de descarga nominal (In) | 20 kA            |
| Corriente de descarga máx. (Imax)  | 15 kA            |
| Nivel de protección a In (Up)      | 1.5 kV           |
| Protección IP                      | IP65 - IEC 60529 |
| Protección a los golpes IK         | IK08 - IEC 62262 |
| Normas                             | IEC EN 6143-1/2  |

## Diagramas

Diagrama eléctrico

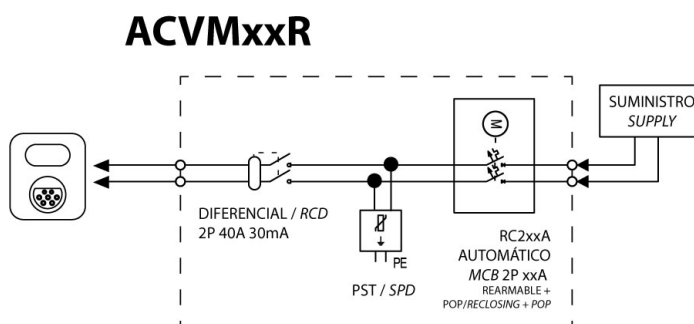


## Dimensiones

|                |        |
|----------------|--------|
| Alto producto  | 231 mm |
| Ancho producto | 238 mm |
| Largo producto | 118 mm |

## Datos logísticos

|                          |          |
|--------------------------|----------|
| Código arancelario TARIC | 85371098 |
|--------------------------|----------|

## Conexión

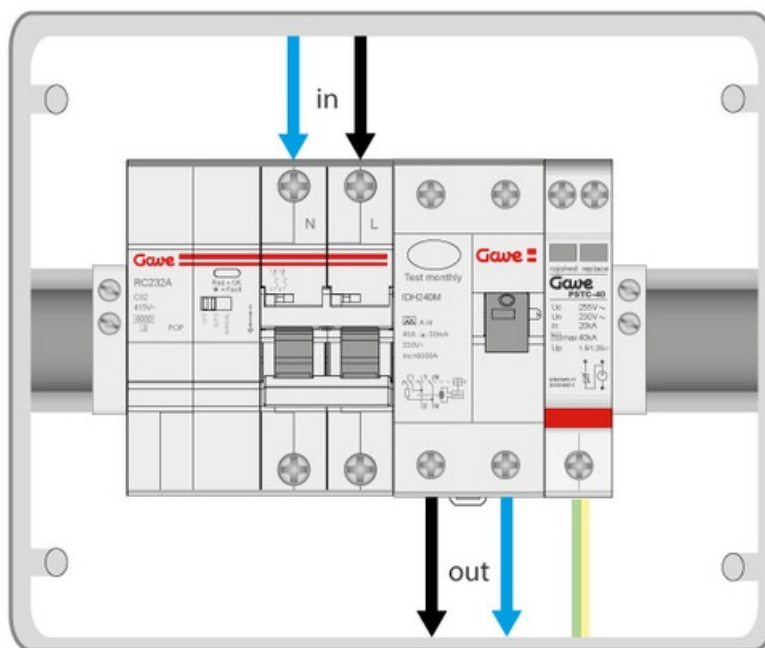

## Dimensiones

