

ACVT40RS

CAJA MODULAR PROTECCION RECARGA VE 3P+N 40A CON REARME AUTOMATICO, PROTECTOR SOBRETENSION PERMANENTE Y TRANSITORIA Y TOMA SCHUKO 1P+N 16A



Código

030ACVT40RS


EAN

8430892352772

Descripción de producto

Caja protección modular para punto de recarga de vehículo de 3P+N 40A con rearme automático, protección sobretensión permanente y transitoria clase II, para realizar instalaciones con toda seguridad. Interruptor automático 3P+N 40A curva C poder de corte 6kA - UNE-EN 60898-1. Interruptor diferencial tetrapolar tipo A sensibilidad 30mA para corrientes alternas con componentes de continua, protegido contra disparos intempestivos 0,25kA, UNE-EN 61008-1. Protector de sobretensiones Clase II In 20kA. Incluye toma de corriente de carril con protección magnetotérmica 1P+N 16A. Caja en policarbonato de doble aislamiento clase II apto para uso exterior con una elevada resistencia a los golpes (IK08) con llave de seguridad. Dimensiones de 286x418x148mm.

Conexión

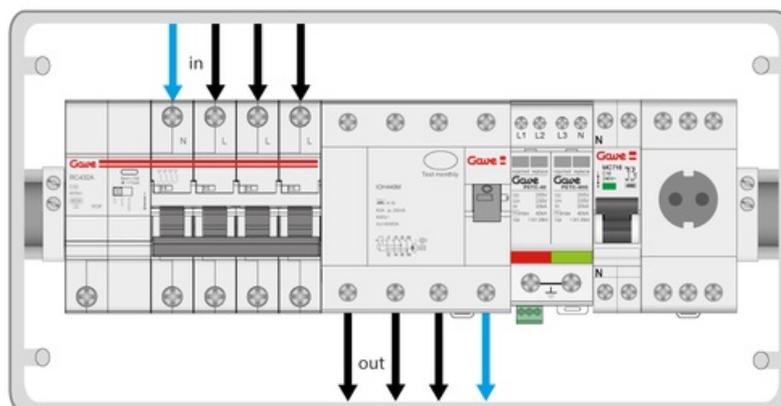

Dimensiones

