CA024125P

CUADRO CONMUTACION AUTOMATICA SEÑALIZACIÓN 4P 1250A + PST



Código	007CA024125P
EAN	8430892214483
Descripción de producto	Cuadro de transferencia automática 4P 1250A con panel sinóptico de señalización. Lógica de control de la transferencia mediante relés de supervisión de tensión y temporizadores modulares de fácil ajuste y programación. Envolvente tamaño 2200x800x800 en chapa metálica y tratamiento de pintura protectora contra la corrosión color RAL7035 y grado de protección IP55. Entradas de las fuentes de suministro por la parte inferior y conexión a embarrado conectado a la parte inferior del conmutador. Salida a carga por la parte inferior del conjunto mediante sistema de embarrado conectado a la parte superior de conmutador. Embarrados de doble salida 60x10 con agujero. Conexionado de embarrado de cada fase para 3 cables (2 salida 1 + 1 salida 2) de 240mm, conexión terminales M16 . Panel frontal del cuadro con sinóptico con pilotos indicativos de fuente de suministro conectada y/o anomalías. Operación local manual de emergencia. Pantalla transparente de protección contra los contactos accidentales. Terminales de control para arranque/paro de generador 0,5-2,5mm2. Electrónica protegida contra sobretensiones con protector Clase II In=20kA Imax=40kA

Datos logísticos

Código arancelario TARIC	85371098

Datos técnicos

Intensidad térmica al aire (Ith)	1250 A
Tensión de impulso (Uimp)	12 kV
Sección máx. cables Cu	A - 2x240 mm^2 B - 1x240 mm^2
Ancho máx. pletina Cu	2x 60x10 mm
Norma	IEC 61439-2
Tipo de transferencia	R-G

Conexión

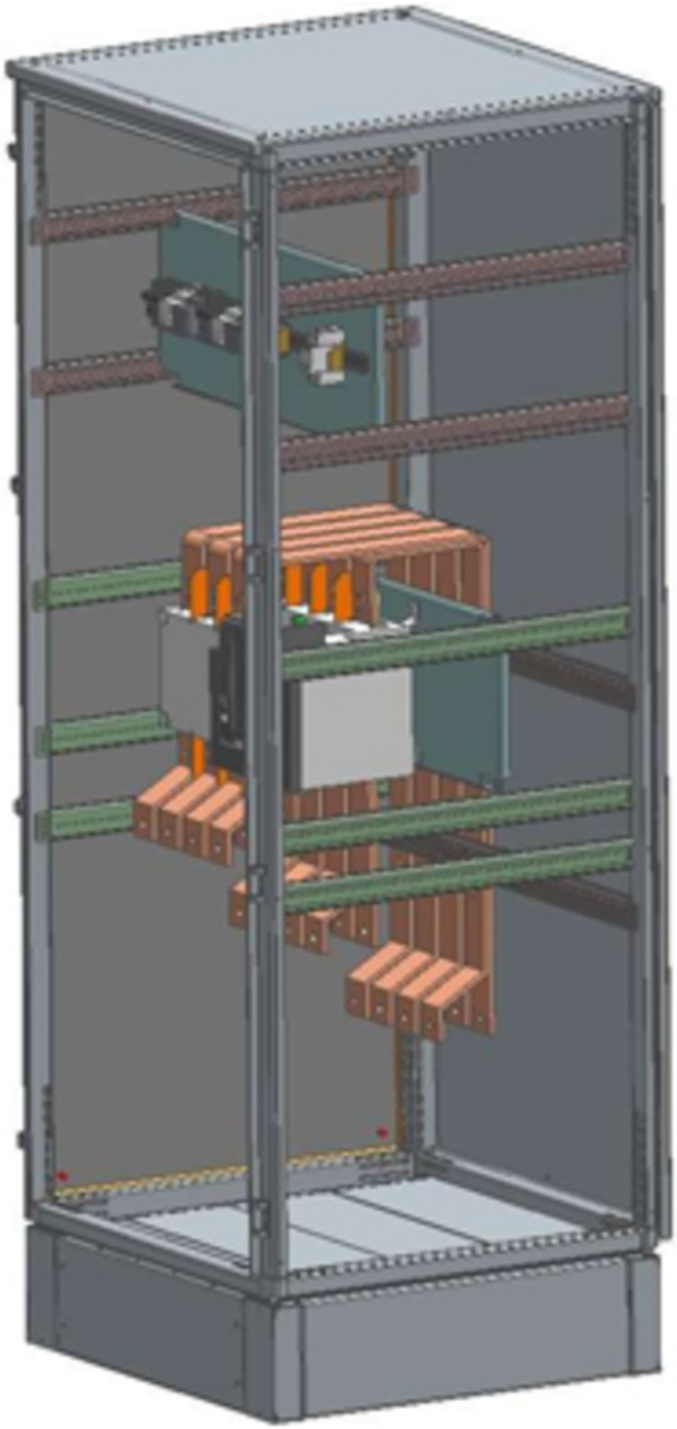

Dimensiones

