CA024160P

CUADRO CONMUTACION AUTOMATICA SEÑALIZACIÓN 4P 1600A PROT. SOBRETENSIONES

Código	007CA024160P
EAN	8430892214506
Descripción de producto	Cuadro de transferencia automática 4P 1600A con panel sinóptico de señalización. Lógica de control de la transferencia mediante relés de supervisión de tensión y temporizadores modulares de fácil ajuste y programación. Envolvente tamaño2200x1000x800 en chapa metálica y tratamiento de pintura protectora contra la corrosión color RAL7035 y grado de protección IP55. Entradas de las fuentes de suministro por la parte inferior y conexión a embarrado conectado a la parte inferior del conmutador. Salida a carga por la parte inferior del conjunto mediante sistema de embarrado conectado a la parte superior de conmutador. Embarrados de doble salida 100x5 con agujero. Conexionado de embarrado de cada fase para 4 cables (2 por salida) de 240mm, conexión terminales M16 . Panel frontal del cuadro con sinóptico con pilotos indicativos de fuente de suministro conectada y/o anomalías. Operación local manual de emergencia. Pantalla transparente de protección contra los contactos accidentales. Terminales de control para arranque/paro de generador 0,5-2,5mm2. Electrónica protegida contra sobretensiones con protector Clase II In=20kA Imax=40kA

Datos logísticos

Código arancelario TARIC	85371098

Datos técnicos

Intensidad térmica al aire (Ith)	1600 A
Tensión de impulso (Uimp)	12 kV
Sección máx. cables Cu	2x 2x240 mm^2
Ancho máx. pletina Cu	2x 100x5 mm
Norma	IEC 61439-2
Tipo de transferencia	R-G

Conexión

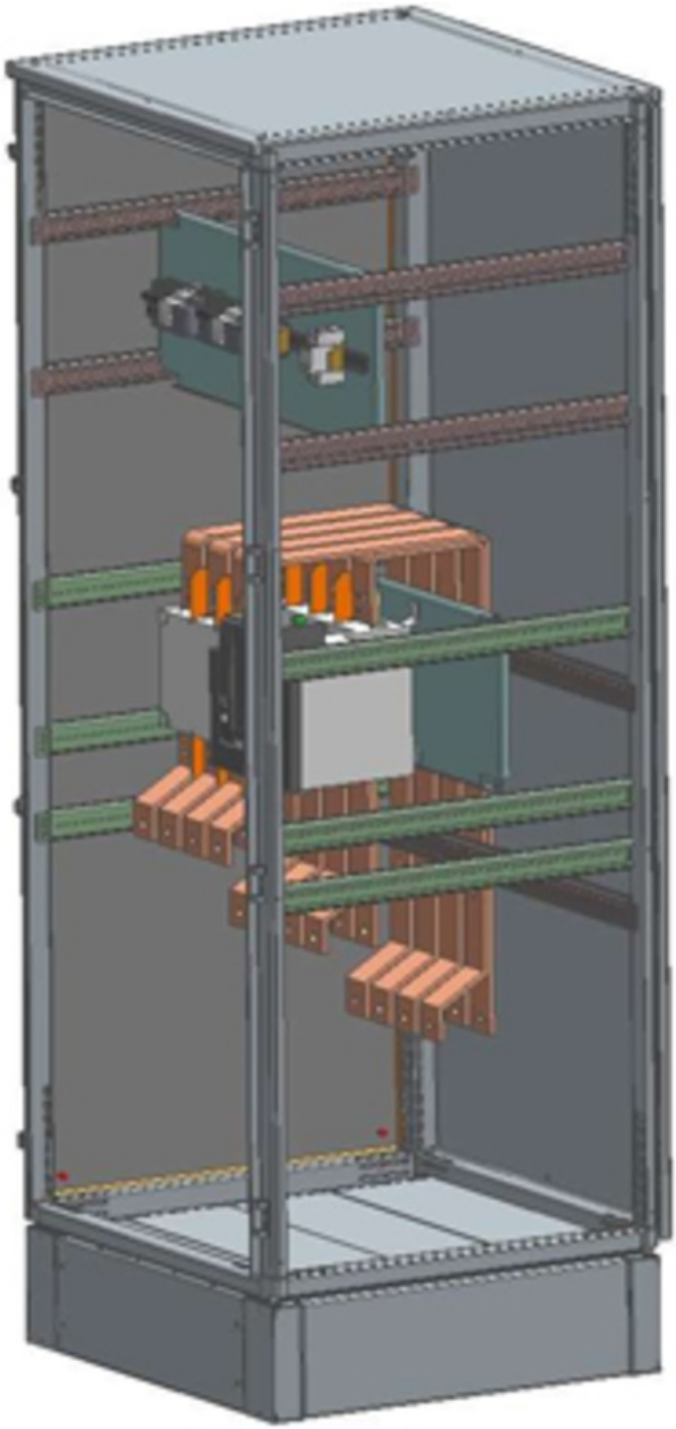
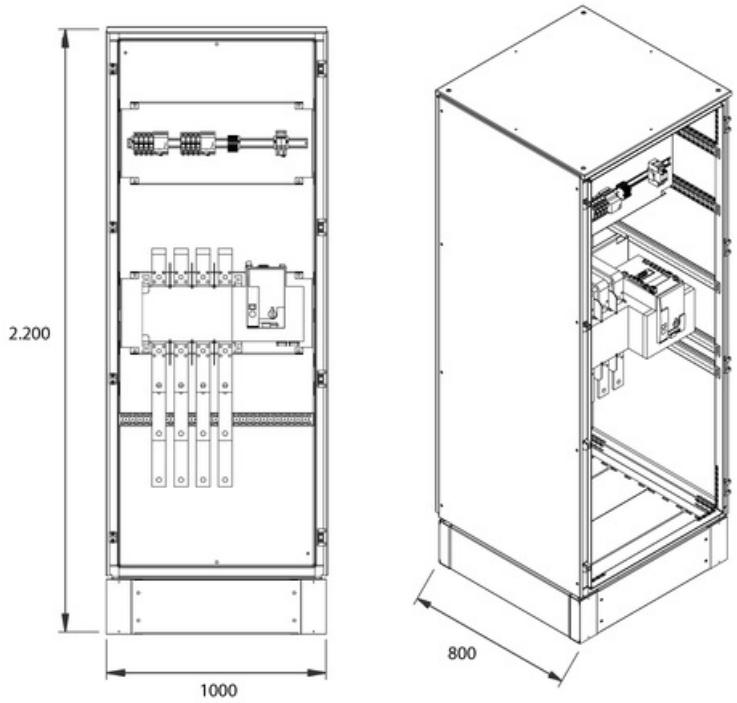
Dimensiones