# CA024160P

CUADRO CONMUTACION AUTOMATICA SEÑALIZACIÓN 4P 1600A PROT. SOBRETENSIONES



| | |
|---|---|
| **Código** | 007CA024160P |
| **EAN** | 8430892214506 |
| **Descripción de producto** | Cuadro de transferencia automática 4P 1600A con panel sinóptico de señalización. Lógica de control de la transferencia mediante relés de supervisión de tensión y temporizadores modulares de fácil ajuste y programación. Envolvente tamaño2200x1000x800 en chapa metálica y tratamiento de pintura protectora contra la corrosión color RAL7035 y grado de protección IP55. Entradas de las fuentes de suministro por la parte inferior y conexión a embarrado conectado a la parte inferior del conmutador. Salida a carga por la parte inferior del conjunto mediante sistema de embarrado conectado a la parte superior de conmutador. Embarrados de doble salida 100x5 con agujero. Conexionado de embarrado de cada fase para 4 cables (2 por salida) de 240mm, conexión terminales M16 . Panel frontal del cuadro con sinóptico con pilotos indicativos de fuente de suministro conectada y/o anomalías. Operación local manual de emergencia. Pantalla transparente de protección contra los contactos accidentales. Terminales de control para arranque/paro de generador 0,5-2,5mm2. Electrónica protegida contra sobretensiones con protector Clase II In=20kA Imax=40kA |


## Datos logísticos

| | |
|---|---|
| **Código arancelario TARIC** | 85371098 |

## Datos técnicos

| | |
|---|---|
| **Intensidad térmica al aire (Ith)** | 1600 A |
| **Tensión de impulso (Uimp)** | 12 kV |
| **Sección máx. cables Cu** | 2x 2x240 $mm^2$ |
| **Ancho máx. pletina Cu** | 2x 100x5 mm |
| **Norma** | IEC 61439-2 |
| **Tipo de transferencia** | R-G |

## Conexión

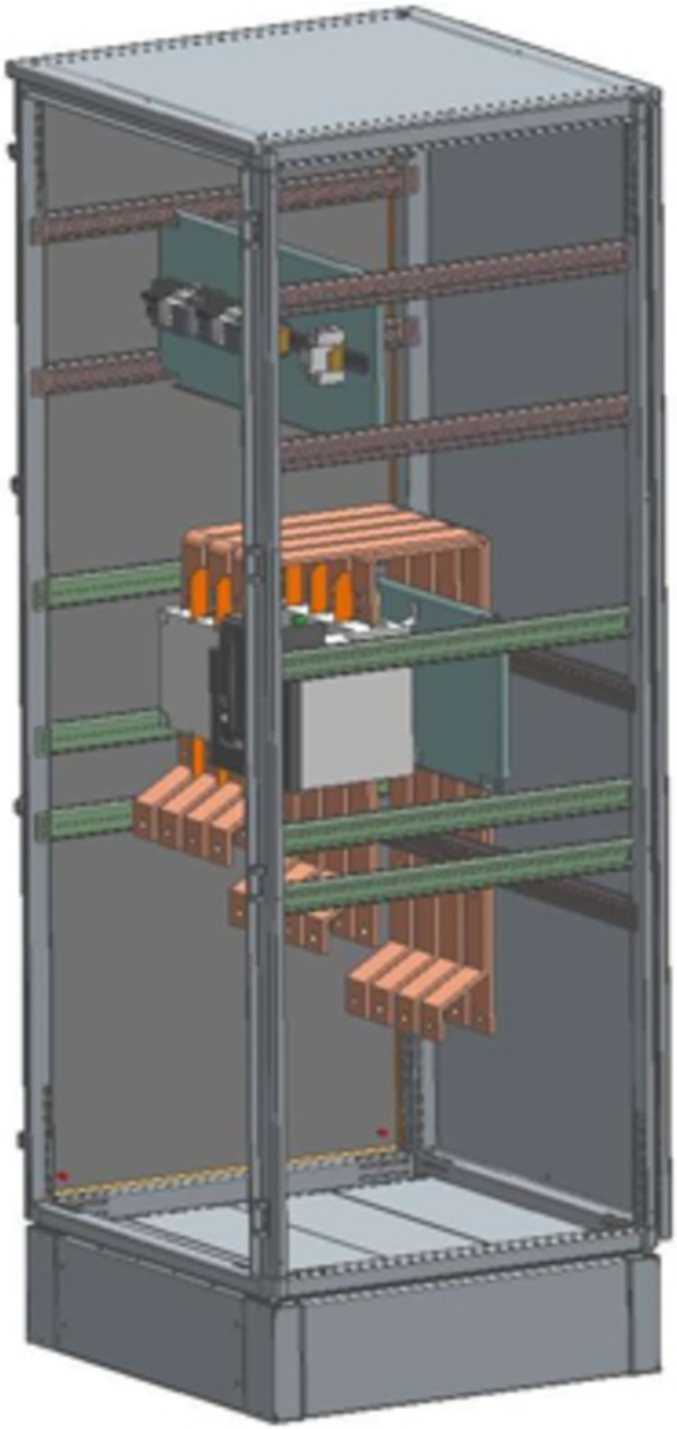

## Dimensiones

