# LD5439100

CONMUTADOR LD I - I+II - II 4P 125A

| | |
|---|---|
| **Código** | 009LD5439100 |
| **EAN** | 8430892215473 |
| **Descripción de producto** | Conmutador LD de 4 polos 125A con solapamiento de contactos. Fijación sobre carril DIN. Mando frontal directo con corte plenamente visible. Conexionado frontal con los puentes integrados en el interior del aparato. Posición del mando reversible izquierda/derecha. Medidas 175x166x110. Conexionado por bornes de jaula 16-35 mm2. Accesoriable con múltiples mandos, bloqueos y ejes prolongados. |

## Datos logísticos

| | |
|---|---|
| **Código arancelario TARIC** | 85365080 |
| **Código Etim** | EC000216 |
| **Unidades embalaje** | 1 |
| **Alto embalaje (mm)** | 150 |
| **Ancho embalaje (mm)** | 170 |
| **Largo embalaje (mm)** | 205 |

## Datos técnicos

| | |
|---|---|
| **Polos** | 4 |
| **Auxiliar** | - |
| **Intensidad de empleo (Ie)** | 125 A |
| **Intensidad térmica al aire (Ith)** | 125 A |
| **Sección de cable (AWG)** | 16 - 1 |
| **Cable flexible** | 16 - 50 $mm^2$ |
| **Par de apriete** | 3,5 Nm |
| **Tornillos de conexión** | M8 |
| **Terminal** |  |
| **Calibre máx. de fusible gG/aM** | 125/100 A (415 V)<br>125/100 A (500 V) |
| **Intensidad eficaz de cortocircuito (Icc)** | 8 kA (415 V)<br>8 kA (500 V) |
| **Tensión de aislamiento (V~)** | 690 |
| **Tensión de aislamiento (V...)** | 600 |
| **Cargas resistivas AC-21A** | 37 kW (3x230 V)<br>75 kW (3x415 V)<br>90 kW (3x500 V) |
| **Cargas mixtas AC-22A** | 37 kW (3x230 V)<br>55 kW (3x415 V)<br>75 kW (3x500 V) |
| **Carga de motores AC-23A** | 30 kW (3x230 V)<br>55 kW (3x415 V)<br>55 kW (3x500 V) |
| **Norma** | IEC 60947-3 |

## Conexión

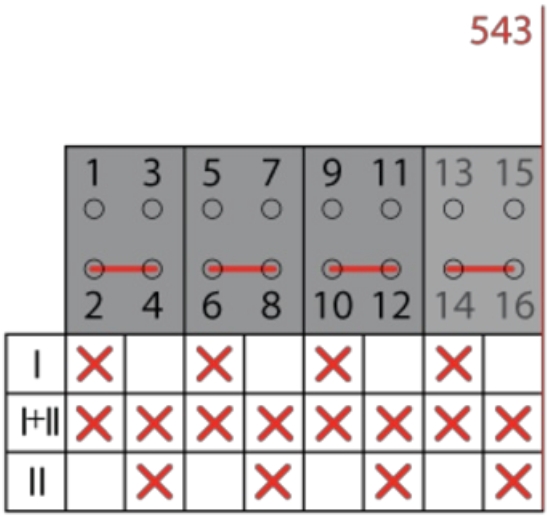

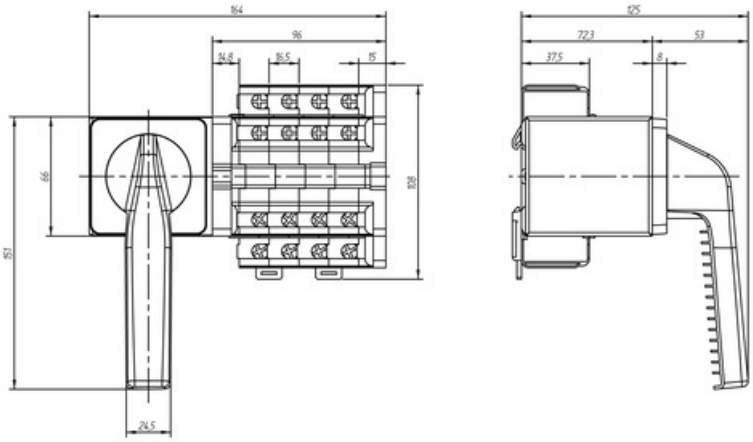
## Dimensiones