
# LD563C100

CONMUTADOR LD 4P 250A

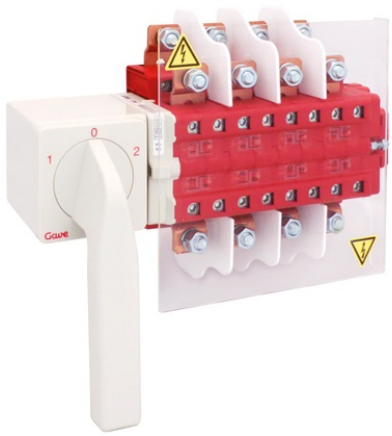


| | |
|---|---|
| **Código** | 009LD563C100 |
| **EAN** | 8430892215268 |
| **Descripción de producto** | Conmutador LD de 4 polos 250A 1-0-2. Fijación sobre carril DIN. Mando frontal directo con corte plenamente visible. Conexionado frontal con los puentes integrados en el interior del aparato. Posición del mando reversible izquierda/derecha. Medidas 212x232x128. Incluye pantalla de protección y barreras separadoras de fase. Conexionado por pletinas para terminales tubulares M8. Accesoriable con múltiples mandos, bloqueos y ejes prolongados. |


## Datos logísticos

| | |
|---|---|
| **Código arancelario TARIC** | 85365080 |
| **Código ETIM** | EC000216 |
| **Unidades embalaje** | 1 |
| **Alto embalaje (mm)** | 150 |
| **Ancho embalaje (mm)** | 195 |
| **Largo embalaje (mm)** | 280 |

## Datos técnicos

| | |
|---|---|
| **Polos** | 4 |
| **Auxiliar** | - |
| **Intensidad de empleo (Ie)** | 250 A |
| **Intensidad térmica al aire (Ith)** | 250 A |
| **Cable flexible** | 120 $mm^2$ |
| **Tornillos de conexión** | M8 |
| **Terminal** |  |
| **Calibre máx. de fusible gG/aM** | 250 A (415 V)<br>250 A (500 V) |
| **Intensidad eficaz de cortocircuito (Icc)** | 8 kA (415 V)<br>8 kA (500 V) |
| **Tensión de aislamiento (V~)** | 690 |
| **Tensión de aislamiento (V...)** | 600 |
| **Cargas resistivas AC-21A** | 75 kW (3x230 V)<br>132 kW (3x415 V)<br>160 kW (3x500 V) |
| **Cargas mixtas AC-22A** | 75 kW (3x230 V)<br>132 kW (3x415 V)<br>132 kW (3x500 V) |
| **Carga de motores AC-23A** | 75 kW (3x230 V)<br>110 kW (3x415 V) |
| **Norma** | IEC 60947-3 |

## Conexión

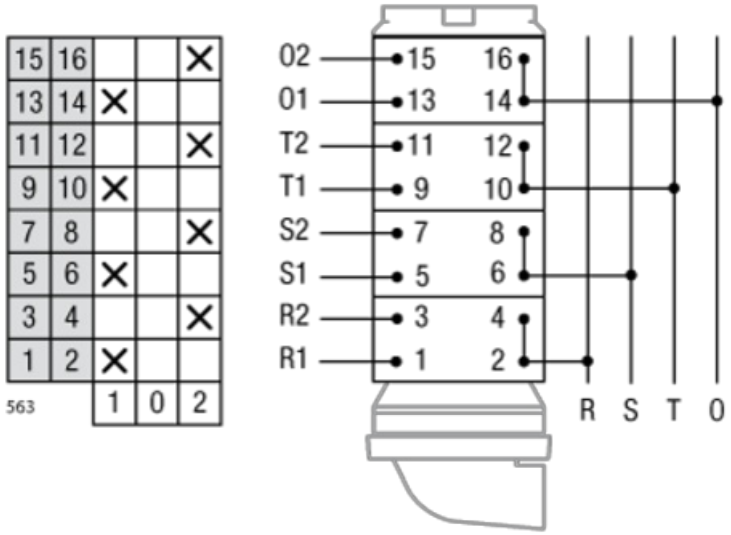


## Dimensiones

