


LD994B100

CONMUTADOR BYPASS LD 4P+8P 200A CON SOLAPAMIENTO

Código	009LD994B100
EAN	8430892336055
Descripción de producto	Conmutador LD bypass de 4+8 polos 200A 1-0-2 con solapamiento de contactos. Fijación sobre carril DIN. Mando frontal directo con corte plenamente visible. Conexionado frontal con los puentes integrados en el interior del aparato. Posición del mando reversible izquierda/derecha. Medidas 212x298x128. Incluye pantalla de protección y barreras separadoras de fase. Conexionado por pletinas para terminales tubulares M8. Accesoriable con múltiples mandos, bloqueos y ejes prolongados.

Diagramas

Diagrama eléctrico

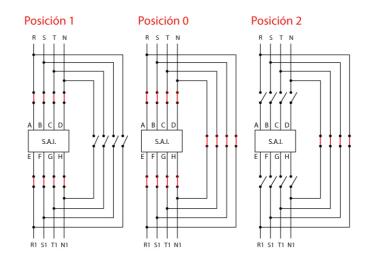


Datos logísticos

Código arancelario TARIC	85365080
Código ETIM	EC000216
Unidades embalaje	1

Datos técnicos

Polos	4
Intensidad de empleo (le)	200 A
Intensidad térmica al aire (Ith)	200 A
Cable flexible	95 mm ²
Tornillos de conexión	M8
Terminal	
Oulibra más de facilida nO/AN	200 A (415 V)
Calibre máx. de fusible gG/aM	200 A (500 V)
Internal ded officer de conteciments (Ica)	8 kA (415 V)
Intensidad eficaz de cortocircuito (Icc)	8 kA (500 V)
Tensión de aislamiento (V~)	690
Tensión de aislamiento (V)	600
	55 kW (3x230 V)
Cargas resistivas AC-21A	110 kW (3x415 V)
	132 kW (3x500 V)
	55 kW (3x230 V)
Cargas mixtas AC-22A	110 kW (3x415 V)
	110 kW (3x 500 V)
Course do motorios AC 22A	55 kW (3x230 V)
Carga de motores AC-23A	90 kW (3x415 V)
Norma	IEC 60947-3

Conexión

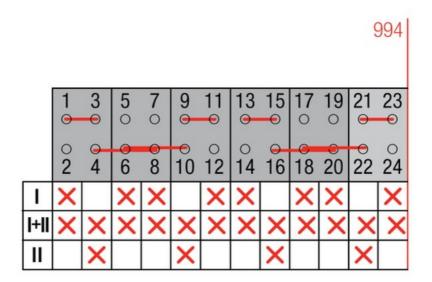

Dimensiones

