

# YL5627301

CONMUTADOR MOTORIZADO ENTRADA SUPERIOR 1-0-2 3P 100A. 80-230VAC



Código	007YL5627301
EAN	8430892213677
<b>Descripción de producto</b>	Comutador motorizado 1-0-2 de 3 polos 100A con alimentación 80-230Vac del bloque motor. Las entradas de alimentación se conectan por la parte superior de comutador y la salida a carga se conecta en la parte inferior. Tamaño D2 dimensiones 147x178x113, incluye contacto auxiliar de 12A. Fijación fondo armario. Integrados los puentes interiores, el interbloqueo mecánico y el eléctrico. Operación local manual de emergencia, incluye mando extraíble y bloqueable por candado. Display de posición del comutador y contador de operaciones. Lógica de control por impulsos. Protección contra fallo de tensión a la alimentación del bloque motor. Conexionado por bornes de jaula para cables de 16-50mm <sup>2</sup> .

## Datos logísticos

Código arancelario TARIC	85365080
Código ETIM	EC000216

## Datos técnicos


Polos	3
Tensión de aislamiento / frecuencia	690 V / 50 Hz
Intensidad de empleo (le)	100 A
Intensidad térmica al aire (Ith)	100 A
Sección del conductor	16-50 mm <sup>2</sup>
Par de apriete	3,5 Nm
Tornillos de conexión	M8

### Terminal



Consumo punta	2,5 A
Consumo nominal	40 mA
Peso	2250 gr
Tensión de alimentación (V DC)	12 V +15%
Norma	IEC 60947-3
Y5 Tipo	56
Alimentación	80-230V AC

## Conexión

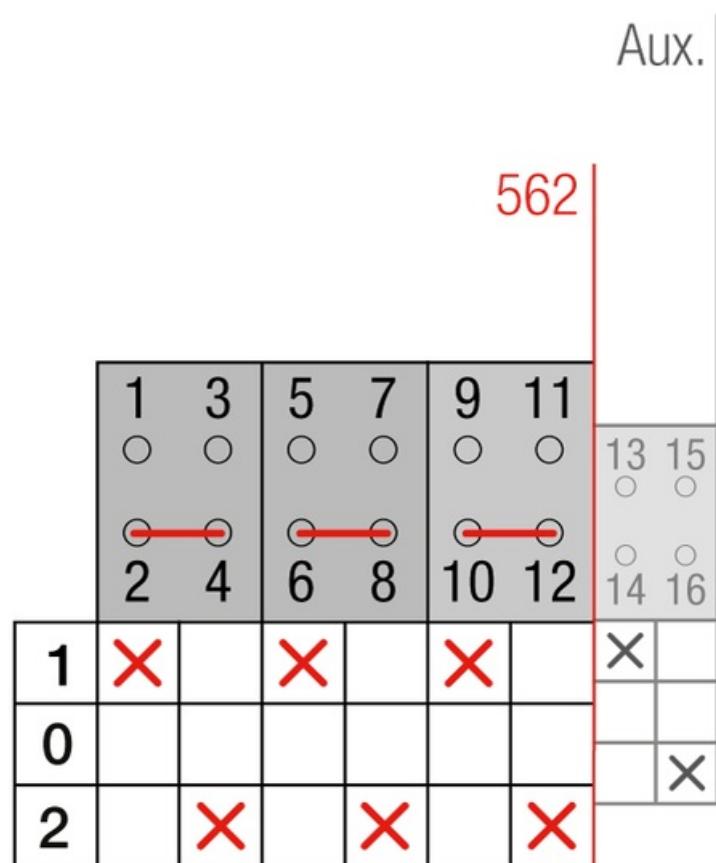

## Dimensiones

---

