# YL562A301

CONMUTADOR MOTORIZADO ENTRADA SUPERIOR 1-0-2 3P 160A. 80-230VAC



| | |
|---|---|
| **Código** | 007YL562A301 |
| **EAN** | 8430892216586 |
| **Descripción de producto** | Conmutador motorizado 1-0-2 de 3 polos 160A con alimentación 80-230Vac del bloque motor. Las entradas de alimentación se conectan por la parte superior de conmutador y la salida a carga se conecta en la parte inferior. Tamaño D3 dimensiones 185x228x113, incluye contacto auxiliar de 12A. Fijación fondo armario. Integrados los puentes interiores, el interbloqueo mecánico y el eléctrico. Operación local manual de emergencia, incluye mando extraible y bloqueable por candado. Display de posición del conmutador y contador de operaciones. Lógica de control por impulsos. Protección contra fallo de tensión a la alimentación del bloque motor. Conexionado sobre pletina para terminales tubulares M8 de hasta 120mm2. |

## Datos logísticos

| | |
|---|---|
| **Código arancelario TARIC** | 85365080 |
| **Código ETIM** | EC000216 |

## Datos técnicos

| | |
|---|---|
| **Polos** | 3 |
| **Tensión de aislamiento / frecuencia** | 690 V / 50 Hz |
| **Intensidad de empleo (Ie)** | 160 A |
| **Intensidad térmica al aire (Ith)** | 160 A |
| **Sección del conductor** | 70 $mm^2$ |
| **Par de apriete** | 6 Nm |
| **Tornillos de conexión** | M8 |
| **Terminal** |  |
| **Consumo punta** | 2,5 A |
| **Consumo nominal** | 40 mA |
| **Peso** | 2850 gr |
| **Tensión de alimentación (V DC)** | 12 V +15% |
| **Norma** | IEC 60947-3 |
| **Y5 Tipo** | 56 |
| **Alimentación** | 80-230V AC |

## Conexión

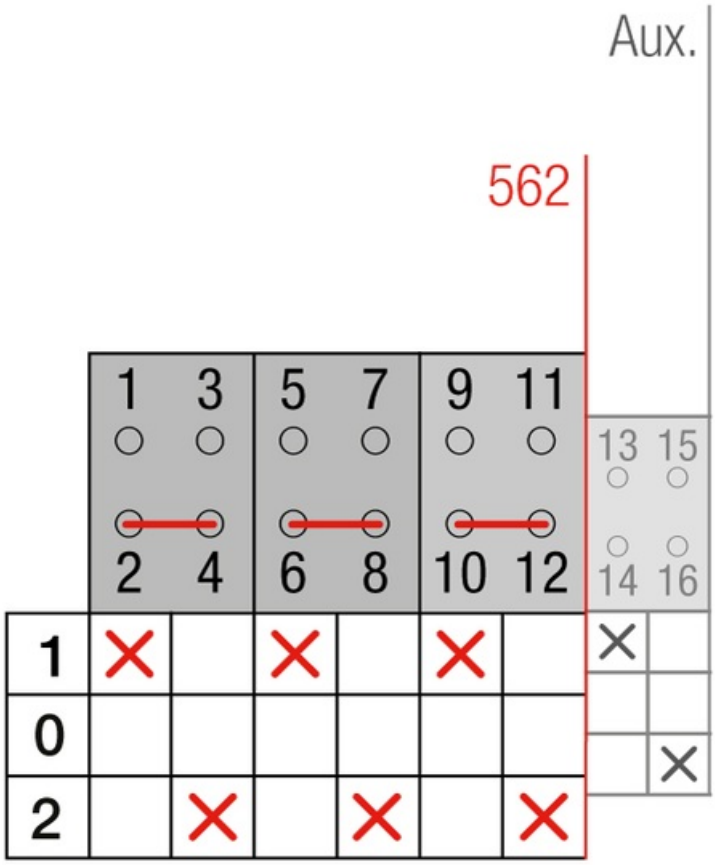


## Dimensiones

