

YL562A301

CONMUTADOR MOTORIZADO ENTRADA SUPERIOR 1-0-2 3P 160A. 80-230VAC



 Código
 007YL562A301

EAN 8430892216586

Descripción de producto


Conmutador motorizado 1-0-2 de 3 polos 160A con alimentación 80-230Vac del bloque motor. Las entradas de alimentación se conectan por la parte superior de conmutador y la salida a carga se conecta en la parte inferior. Tamaño D3 dimensiones 185x228x113, incluye contacto auxiliar de 12A. Fijación fondo armario. Integrados los puentes interiores, el interbloqueo mecánico y el eléctrico. Operación local manual de emergencia, incluye mando extraible y bloqueable por candado. Display de posición del conmutador y contador de operaciones. Lógica de control por impulsos. Protección contra fallo de tensión a la alimentación del bloque motor. Conexionado sobre pletina para terminales tubulares M8 de hasta 120mm2.

Datos logísticos

| Datos logisticos | |
|-------------------------------------|--------------------|
| Código arancelario TARIC | 85365080 |
| Código ETIM | EC000216 |
| Datos técnicos | |
| Polos | 3 |
| Tensión de aislamiento / frecuencia | 690 V / 50 Hz |
| Intensidad de empleo (le) | 160 A |
| Intensidad térmica al aire (Ith) | 160 A |
| Sección del conductor | 70 mm ² |
| Par de apriete | 6 Nm |
| Tornillos de conexión | M8 |
| Terminal | |
| Consumo punta | 2,5 A |
| Consumo nominal | 40 mA |
| Peso | 2850 gr |
| Tensión de alimentación (V DC) | 12 V +15% |
| Norma | IEC 60947-3 |
| Y5 Tipo | 56 |
| Alimentación | 80-230V AC |

3/3

Conexión

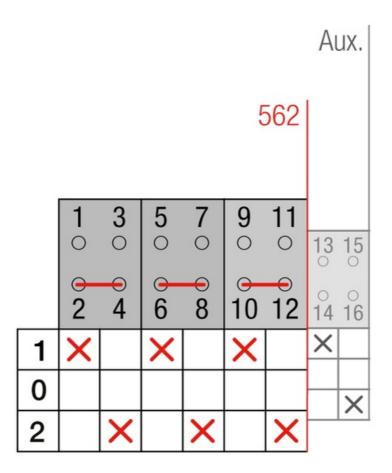

Dimensiones

