AB55291F4

INTERRUPTOR 3P 125A F400 PROTEC



Código	009AB55291F4
EAN	8430892242387
Descripción de producto	Interruptor-seccionador 3 polos 125A resistente al fuego clase F400 según EN 12101-3. Caja 4AL en aluminio color gris RAL7040 con superfície de acabado rugoso tratada para resistir a la corrosión, medidas 250x250x111. Grado de protección IP65. Entrada superior y salida inferior M40 agujeros roscados. Fijación a superfície por 4 puntos. Mando pistola rojo/amarillo bloqueable por candados (hasta 4 de 8mm de diámetro). Conexionado con bornes de jaula para cable 16-35 mm².


Dimensiones

Alto producto	250
Ancho producto	250
Largo producto	111


Datos logísticos


Código arancelario TARIC	85365080
Código ETIM	EC000216
Unidades embalaje	1
Peso bruto producto (kg)	3.5
Alto embalaje (mm)	178
Ancho embalaje (mm)	255
Largo embalaje (mm)	255

Datos técnicos

Polos	3
Intensidad de empleo (Ie)	125 A
Intensidad térmica al aire (Ith)	125 A
Cable flexible	16 - 50 mm^2
Par de apriete	3,5 Nm
Tornillos de conexión	M8
Terminal	
Calibre máx. de fusible gG/aM	125/100 A (415 V) 125/100 A (500 V)
Intensidad eficaz de cortocircuito (Icc)	8 kA (415 V) 8 kA (500 V)
Tensión de aislamiento (V~)	690
Tensión de aislamiento (V...)	600
Cargas resistivas AC-21A	37 kW (3x230 V) 75 kW (3x415 V) 90 kW (3x500 V)
Cargas mixtas AC-22A	37 kW (3x230 V) 55 kW (3x415 V) 75 kW (3x500 V)
Carga de motores AC-23A	30 kW (3x230 V) 55 kW (3x415 V) 55 kW (3x500 V) 75 kW (3x690 V)
Norma	IEC 60947-3 EN 12101-3
Resistencia al fuego	F400

Conexión



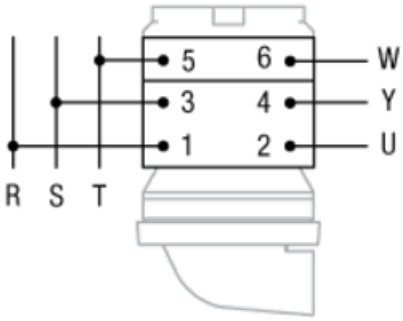

Dimensiones

