30F25GLIF

FUSIBLE CILINDRICO 25 A GG T0 CON INDICADOR DE FUSION




Código	01330F25GLIF
EAN	8430892135047
Descripción de producto	Cartucho fusible cilindrico tamaño 0 de dimensiones 10x38 y corriente nominal de 25A con curva de protección clase gG. Incorpora indicador de fusión que actua mediante muelle tratado contra la corrosión y el envejecimiento Adecuado para la protección de líneas o equipos para tensiones hasta 500V ofrece protección contra la sobrecarga y cortocircuito con una capacidad de ruptúra de 120kA. Cerámica altamente resistente a los choques térmicos y a la presión. Contactos de cápsula en cobre con baño de plata.

Datos técnicos

Norma	IEC 60269-2

Fuse Characteristics

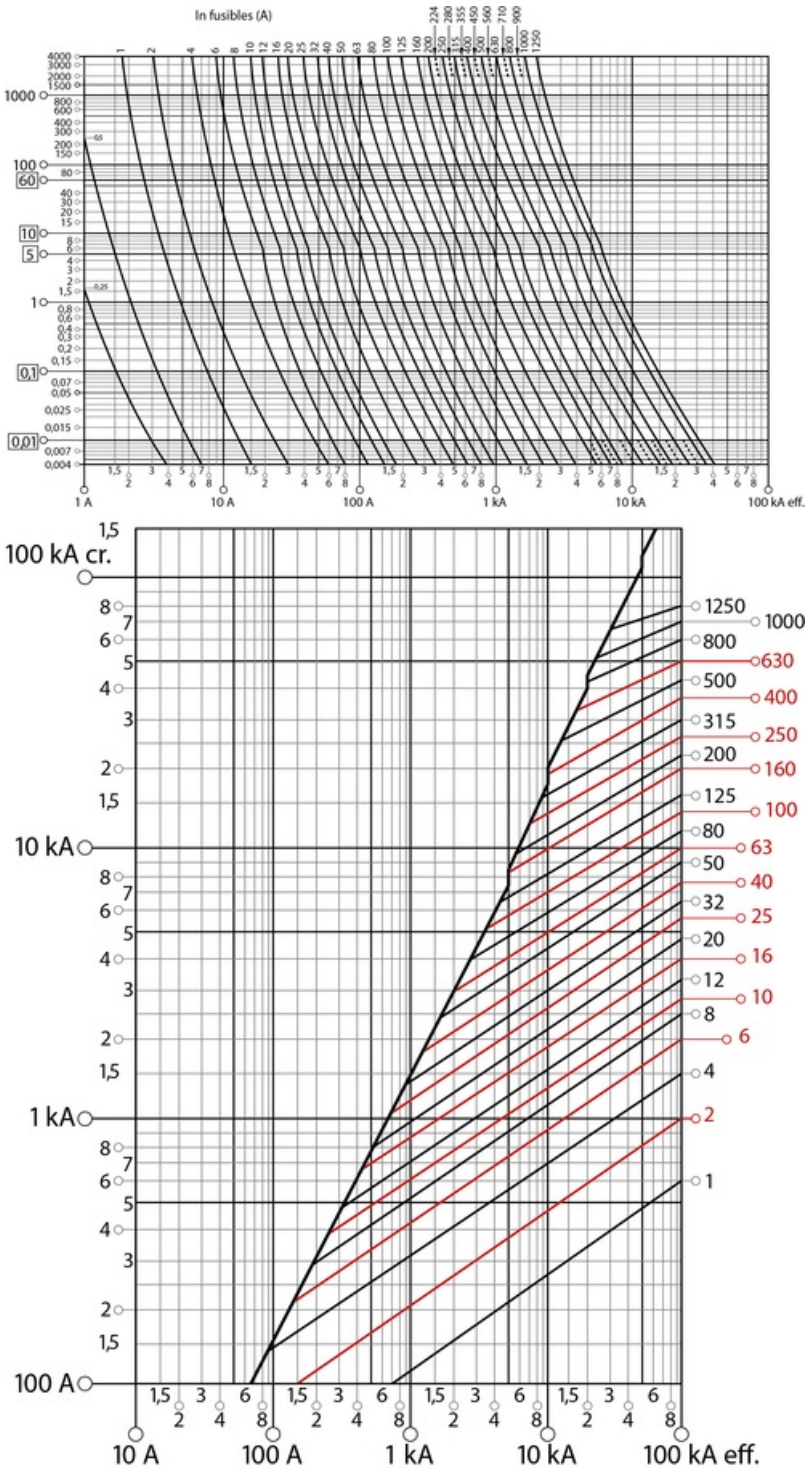

Dimensiones

