# 30F4GL

FUSIBLE CILINDRICO 4A.GG T0




| | |
|---|---|
| **Código** | 01330F4GL |
| **EAN** | 8430892108577 |
| **Descripción de producto** | Cartucho fusible cilindrico tamaño 0 de dimensiones 10x38 y corriente nominal de 4A con curva de protección clase gG. Adecuado para la protección de líneas o equipos para tensiones hasta 500V ofrece protección contra la sobrecarga y cortocircuito con una capacidad de ruptúra de 120kA. Cerámica altamente resistente a los choques térmicos y a la presión. Contactos de cápsula en cobre con baño de plata. |

## Datos fusibles

| | |
|---|---|
| **Tipo de fusible** | CYL. 10X38 |
| **Tensión de empleo** | 500 V |
| **Categoría de empleo** | gG |
| **Corriente nominal** | 4 A |
| **Capacidad de ruptura** | 120 kA |
| **Indicador de fusión** | NO |
| **Normas** | IEC EN 60269-1/2 |

## Datos logísticos

| | |
|---|---|
| **Código arancelario TARIC** | 85361010 |
| **Código ETIM** | EC002704 |
| **Unidades embalaje** | 10 |
| **Peso bruto producto (kg)** | 0.092 |
| **Alto embalaje (mm)** | 11 |
| **Ancho embalaje (mm)** | 80 |
| **Largo embalaje (mm)** | 55 |

## Datos técnicos

| | |
|---|---|
| **Norma** | IEC 60269-2 |
| **Intensidad nominal (A)** | 4 |
| **I2t Pre-Arco (A2s)** | 45 |
| **I2t Total (A2s)** | 107 |
| **Potencia disipada (W @ In)** | 0.71 |
| **Frecuencia (Hz)** | 50-60 |
| **Temperatura de almacenaje (ºC)** | -30/+70 |

## Fuse Characteristics

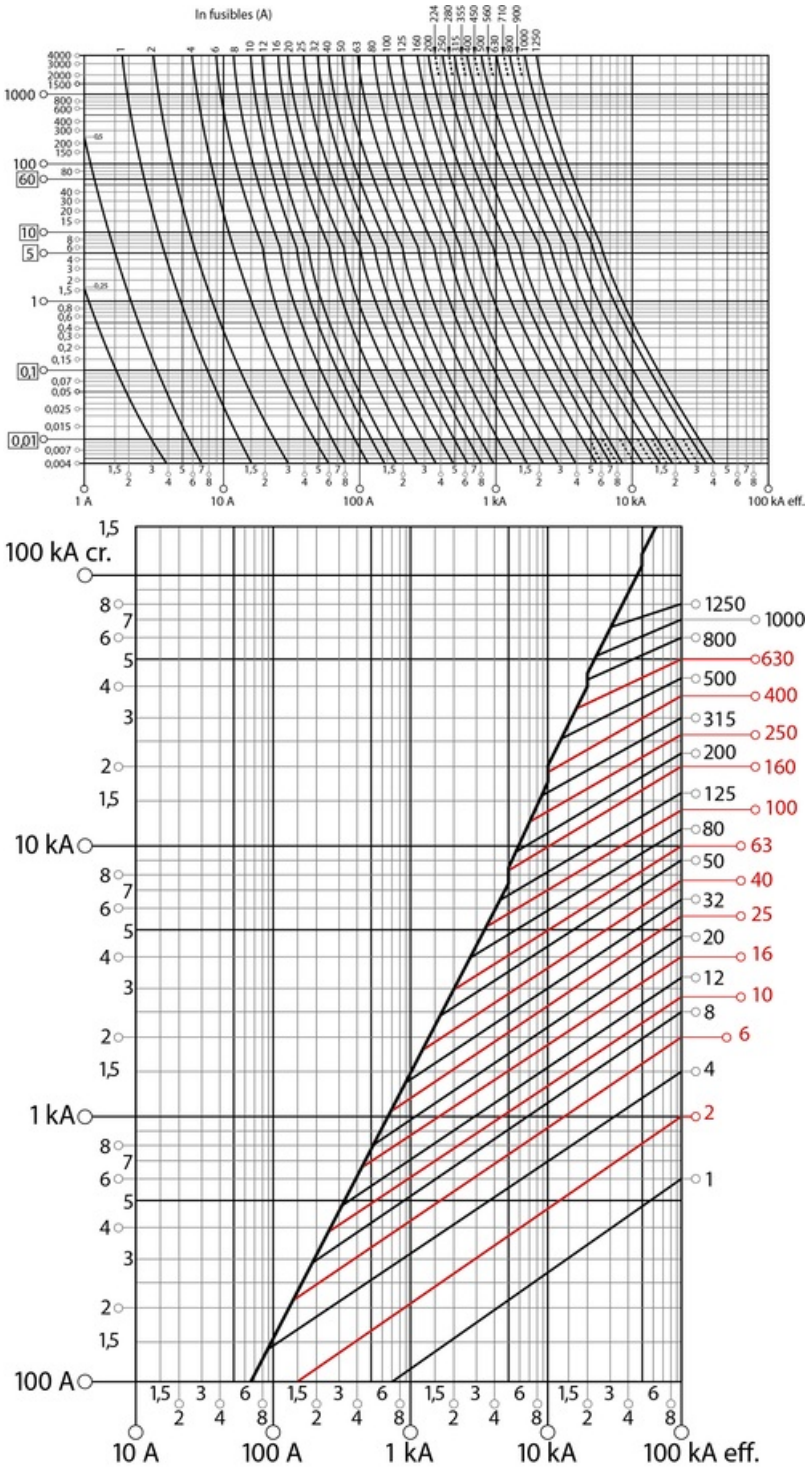

## Dimensiones

