
67220160

FUSIBLE NH IND.FUSION 160A.GG T2

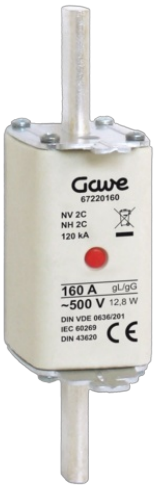

Código	01867220160
EAN	8430892110075
Descripción de producto	Fusible de cuchilla NH de dimensiones compactas tamaño 2 corriente nominal de 160A con curva de protección clase gG. Adecuado para la protección de líneas o equipos para tensiones hasta 500V ofrece una elevada selectividad en la protección contra la sobrecarga y una capacidad de ruptúra de 120kA en la protección contra el cortocircuito. Cerámica altamente resistente a los choques térmicos y a la presión. Contactos en cobre con baño de plata y con forma especial para una fácil introducción en la base fusible. Indicador central de fusión para una rápida visualización del estado del fusible, muelle explusor del indicador en acero inoxidable revierte en mayor fiabilidad al evitar problemas de corrosión y envejecimiento.


Datos fusibles

Tipo de fusible	NH
Tensión de empleo	500 V
Categoría de empleo	gG
Capacidad de ruptura	120 kA
Indicador de fusión	Si / Yes
Normas	IEC 60269-1/2

Datos técnicos

Norma	IEC 60269-2
Tamaño	2C

Fuse Characteristics

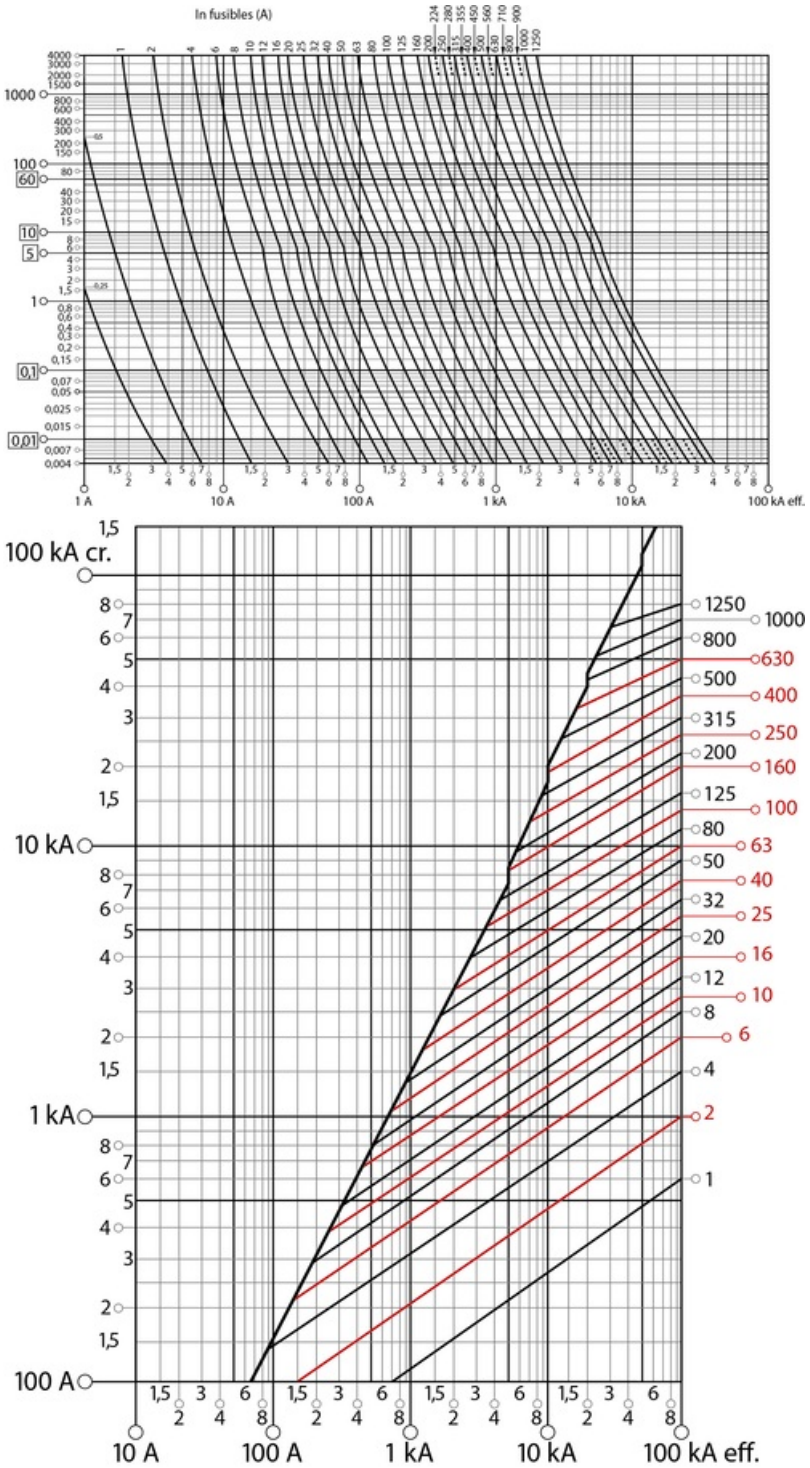

Dimensiones

