HN1PAR2

HIDRONIVEL SIMPLE CON ALTERNANCIA Y SIMULTANEIDAD



Código	004HN1PAR2
EAN	8430892283762
Descripción de producto	Interruptor de nivel simple para pozo con alternancia y simultaneidad, enchufable sobre base undecal. Versión protegida a 2500 V cresta, tanto la entrada de la alimentación como la entrada de las sondas (equivalente a las perturbaciones producidas por la caída de un rayo en la red). Bitensión 230/400 V AC. Montaje sobre perfil DIN o sobre panel. Ancho 4 módulos (70 mm). Consumo 2,5 VA. Poder de corte contactos salida 6 A/250 V AC cosφ=1. Sensibilidad ajustable. Indicación LED de las sondas de nivel. Función Start/Stop. Función OVR/Test.

Diagramas

Diagrama eléctrico


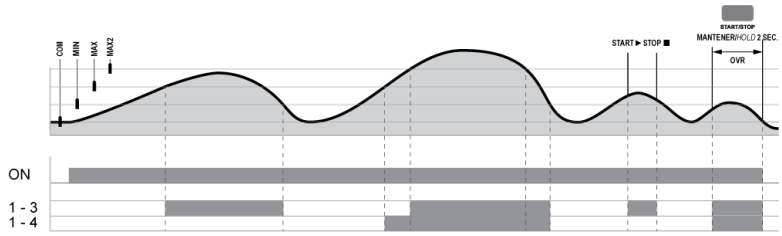


Diagrama de funcionamiento

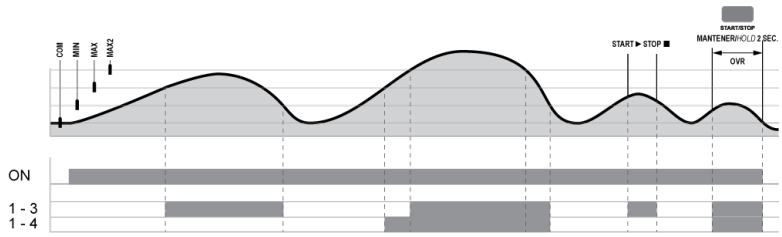

Datos logísticos

Código arancelario TARIC	90268020
Código ETIM	EC001447
Unidades embalaje	1
Peso bruto producto (kg)	0.38
Alto embalaje (mm)	75
Ancho embalaje (mm)	80
Largo embalaje (mm)	95

Datos técnicos

Norma	IEC 60255-27 IEC 6100-6-3

Dimensiones

